

PoliceBook S シリーズ適合
200 万画素 CMOS カメラ

PB-200S 取扱説明書

PB-200Sは、撮像素子にSONY製1/2.8インチ200万画素CMOSを採用した、小型ワイドダイナミックレンジカメラです※。PB70Sと使用することで、1080pの高画質映像を記録することができます。

※ワイドダイナミックレンジ機能とは、同じ画面で明るい所と暗い所があった場合でも、白トビ、黒ツブレの無いはっきりとした映像を映し出すことができる機能です。

◇カメラの組み立て


最初に右の図をご確認下さい。破線で囲った部分を組み立てます。組み立てる際は、コネクタの向きやケーブルの形状にご注意ください。コネクタを差し込む際、受け側のジャックに注意して接続してください。誤った向きで差し込んだり、強引に差し込むと故障の原因となります。

1. PB-200Sのカメラヘッド(①)、AVC-200U-30(②)、AVC-200U-110(③)、AMP-200U(④)を用意してください。
2. PB-200Sのカメラヘッド(①)とAVC-200U-30(②)を接続します。次に、(①+②)をAMP-200U(④)の「CAM」へ接続します(⑤)。さらに、AVC-200U-110(③)をAMP-200U(④)の「CON」へ接続します(⑥)。
3. 必要に応じて、サブマイク(⑦)をAMP-200Uのマイク入力(⑧)へ接続してください。通常はAMP-PB200内蔵のマイク(⑨)で十分に音が拾えます。
4. 最後に、PB70Sの「DIGITAL CAM IN」(⑩)に接続します(⑪)。PB70Sの操作方法については、PB70Sの取扱説明書をご覧ください。

製品仕様

製品名	PB-200S
信号方式	NTSC / PAL
撮像素子	Sony 製1/2.8インチ 200 万画素 CMOS
有効画素数	1920 x 1080 ピクセル
水平解像度	1200TV ライン
レンズ	f4.3mm / F2.0
水平画角	66.8°
最低被写体照度	0.08Lux / F2.0
電源・消費電流	DC3.3V ±5% / 200mA
音声	あり
寸法・重量	カメラ部 : 30x30x21mm、ケーブル部 : 全長約 1440mm / 58g
製品構成	カメラヘッド、AVC-200U-30、AMP-200U、AVC-200U-110、擬装レンズカバーキット(銀色ネジ、黒色ネジ、黒ボタン大・小・中各 1 個、未加工ネジ及びボタン)、サブマイク加工用カメララケット&両面テープ

注: 本製品に PB70S は含まれておりません。

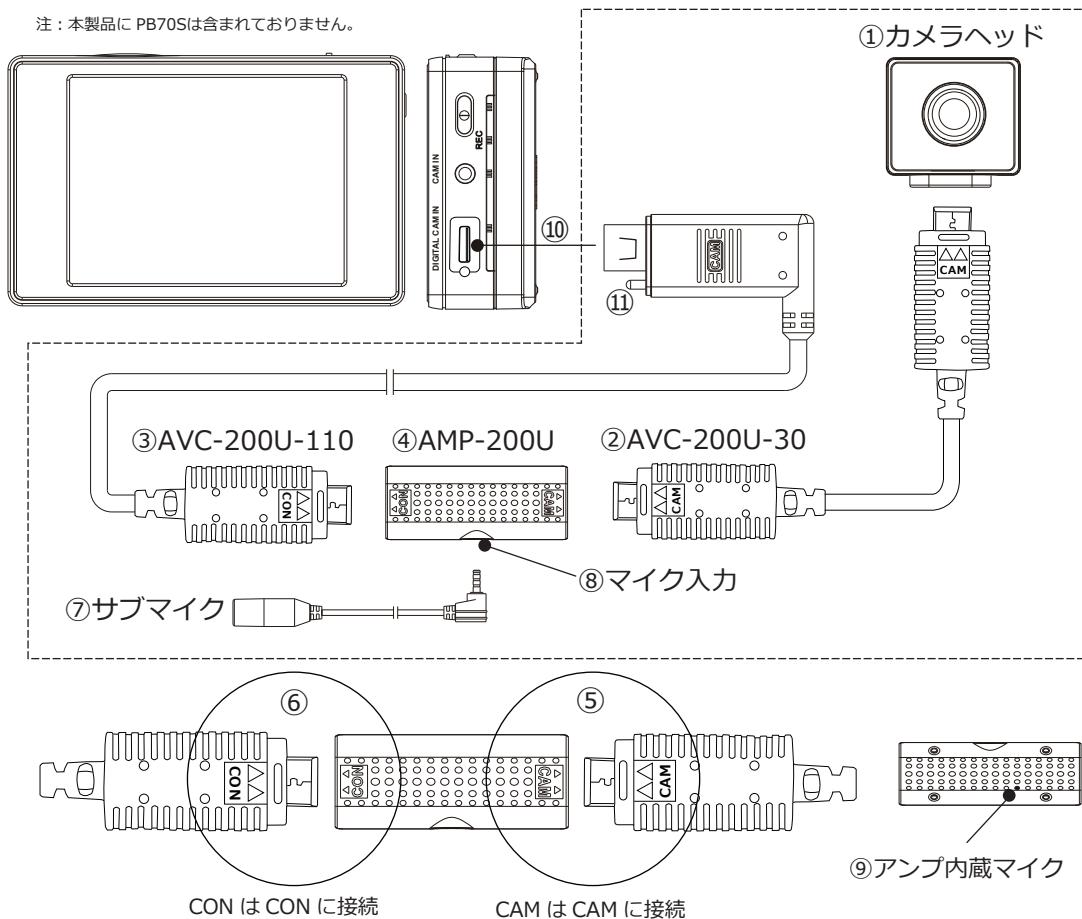

PB-200SとPB70Sをご利用いただく際、以下の点にご留意ください。

PB-200SをPB70Sに接続して録画や再生をする際、解像度に関係なく映像の上下に黒い部分が表示されます。1080pで記録した場合、記録される画像サイズは16:9となります。パソコンで再生した際は、画面の上下いっぱいに映像が表示されます（PB70S本体で再生した場合は上下に黒い部分が表示されます）。ただし、640x480などの画像サイズが4:3になる解像度で録画した場合、パソコンで再生した時に上下に黒い部分が表示されます。こちらにつきましては製品の仕様となります。ご理解の程宜しくお願い致します。