


SK-300

ホワイトセラミックマイク採用
高感度コンクリートマイク

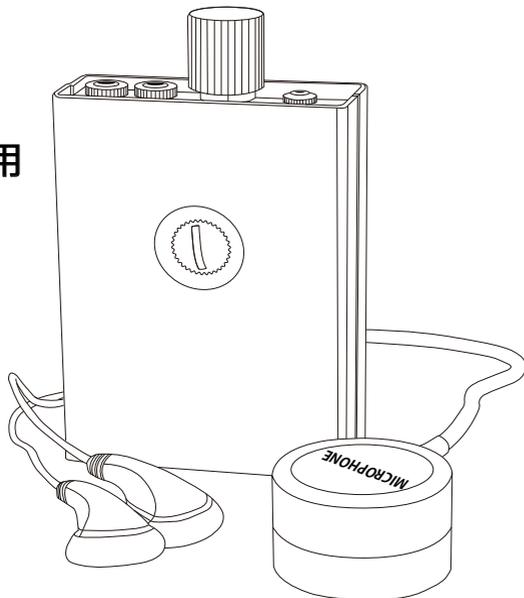

■SK-300を使う


マイク入力(MIC: φ2.5mm)にホワイトセラミックマイクを接続し、イヤフォン出力(EAR: φ3.5mm)にステレオイヤフォンを接続します。

ホワイトセラミックマイクを壁面に接触させ、電源&ボリュームつまみを右に回し、電源を入れます。このつまみは音量調整も兼ねていますので、電源を入れた後は徐々に回すようにしてください。

■録音をする

録音をしたい場合は、録音用出力(TAPE: φ3.5mm)に録音用のケーブルを接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入力に接続します。

なお、電源&ボリュームつまみを回しても、録音される音量は一定です。

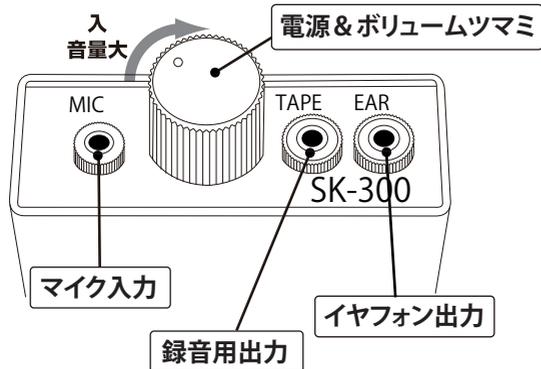

■電池交換

アンプ部のパネルを止めている、ローレットビスをコイン等で左に回して緩め、前パネルを取り外します。

次に、電池スナップから電池を取り外し、新しい電池と交換します。

電池を交換したら、パネルを元に戻し、ローレットビスを右に回して締めます。


※強く締めすぎると、ローレットビスの受け側が緩んでしまう事がありますので、ご注意ください。

■コンクリートマイクの注意点

コンクリートマイクを使用するには、コンクリートがむき出しの壁や、中空のある壁材なら柱部分が適しています。

断熱や遮音の為に、壁が中空になっている場合は、コンクリートマイク的能力を十分に発揮出来ません。

ホワイトセラミックマイクを壁に接触させたまま、横にずらすのはお止めください。マイク下部にあるコンタクトピンは、横の動きに弱い為、簡単に破損します。また、ホワイトセラミックマイクは、修理が出来ません。

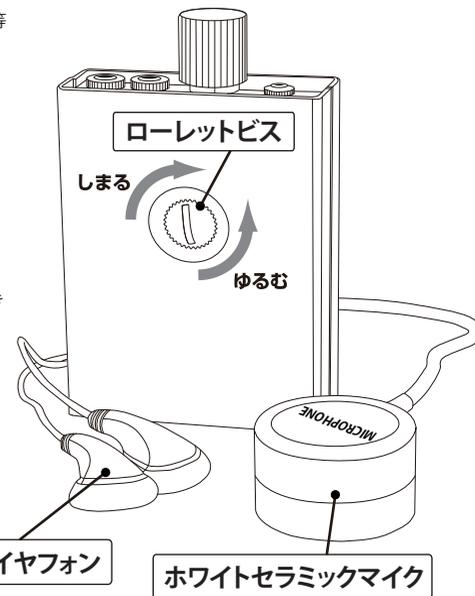

SK-300製品仕様

- 外寸/アンプ:70(84)×55×12mm・マイク:φ30×99cm・イヤフォン:110cm
- 重量/アンプ:110g(電池含む)マイク:58g・イヤフォン:12g
- 電源・電池寿命/006P9V電池・50時間(アルカリ9V)
- 製品構成/SK-300本体・アルカリ9V電池(装着済み)・ホワイトセラミックマイク・ステレオイヤフォン