


PMC-5 対応ネクタイ型
デジタル CMOS カメラ

PMC-2NT

取扱説明書

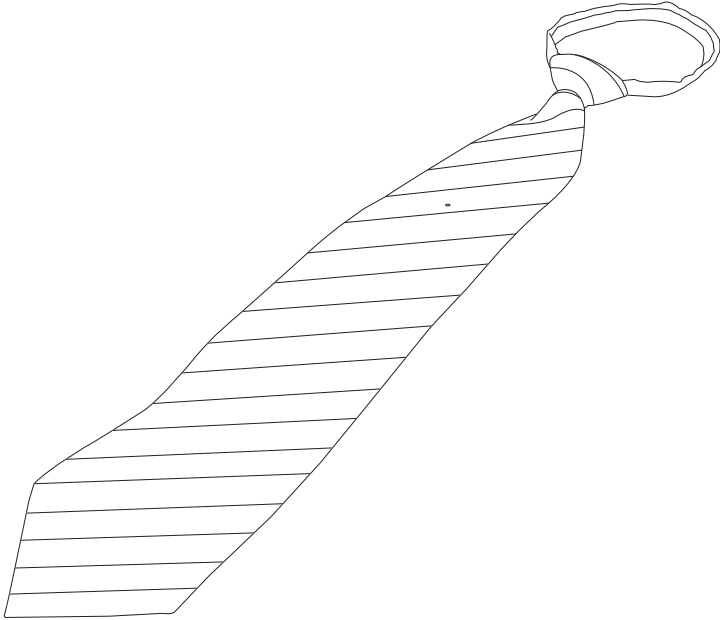

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項書」を必ずお読みください。

PMC-2NT は PMC-5 (※) 専用のネクタイ型デジタル CMOS カメラです。ナチュラルで控えめなデザインを採用。外観からはカメラだと気づかれにくくなっています。ジッパー式で装着は大変簡単です。PMC-5 と共に装着し、前方の映像を撮影するのに適しています。

※PMC-5 は Wi-Fi 機能を搭載した小型デジタルビデオレコーダーです。

■各部名称

★1 ループ部分

ループ部に首を通して装着します。

★2 ノット部分

背面にジッパーを開け閉めする為のスライダーが付いています。装着時に操作します。

★3 カメラレンズ

レンズ部です。ここを覆うと映像が撮影出来ませんのでご注意ください。PMC-2NT のカメラにはマイクが搭載されており、音声を記録する事も出来ます。

★3

★5

★4

★4 PMC-5(専用レコーダー) 接続端子

PMC-5 に接続する為の端子です。接続の際プラグの向きにご確認ください。

★5 ネクタイ大剣部分


背面には小剣があります。装着時に操作します。

ご注意！

PMC-2NT は身体に装着する為、張力がかかりやすい傾向にあります。装着時に走ったり激しい動きをする際は、PMC-2NT のケーブルに張力がかからない様十分ご注意ください。

■装着方法

装着ステップ 1

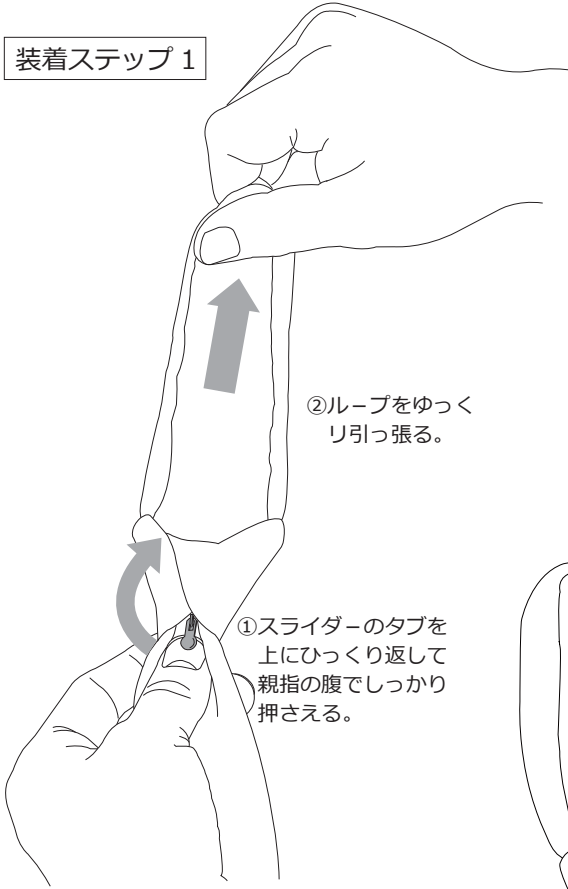

②ループをゆっくり引張る。


①スライダ-のタブを上にはっきり返して親指の腹でしっかり押さえる。

左図の様に PMC-2NT を持ちます。スライダ-のタブの下に図のように親指を入れて、タブを上にはっきり返して下さい。はっきり返したら、親指の腹でタブを押さえます。

次にループ部分を上に引っ張ります。ゆっくり引っ張ってください。ループが十分大きくなったら頭からかぶります。

かぶったら、ループ部分をワイシャツの襟下に隠します。スライダ-のタブを、先程と同じ様に押さえます。ネクタイの小剣を持ち、下へゆっくと引っ張ります。

装着ステップ 2

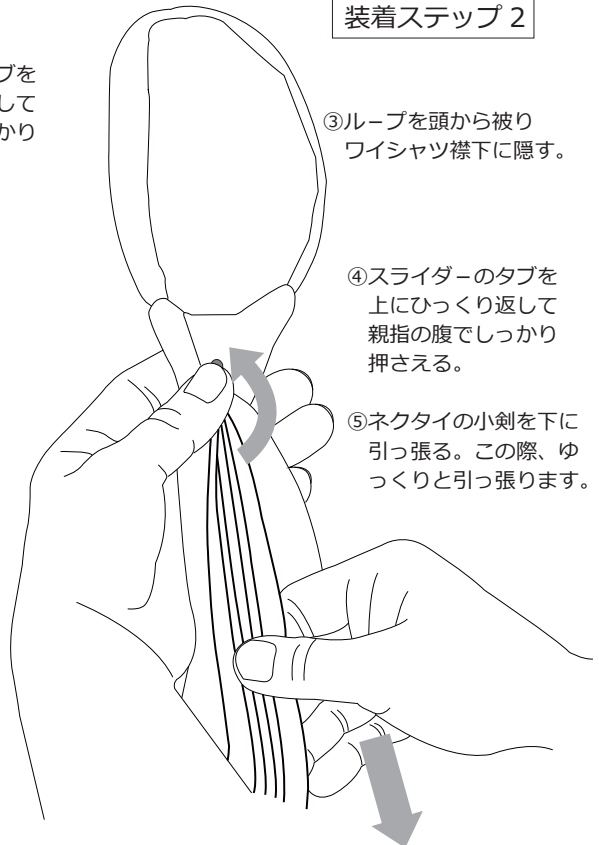

③ループを頭から被りワイシャツ襟下に隠す。

④スライダ-のタブを上にはっきり返して親指の腹でしっかり押さえる。

⑤ネクタイの小剣を下に引っ張る。この際、ゆっくりと引っ張ります。


装着ステップ 3

PMC-2NT の PMC-5 接続端子を PMC-5 のカメラ入力端子へ接続します。端子には向きがあるのでご注意ください。

次に、PMC-5 に microSD カードを入れます。こちらにも向きがありますのでご注意ください。PMC-5 の操作方法については、PMC-5 の取扱説明書をご覧ください。

ご注意！

カメラが接続されていない場合、または microSD カードが挿入されていない場合 PMC-5 の電源は入りません。

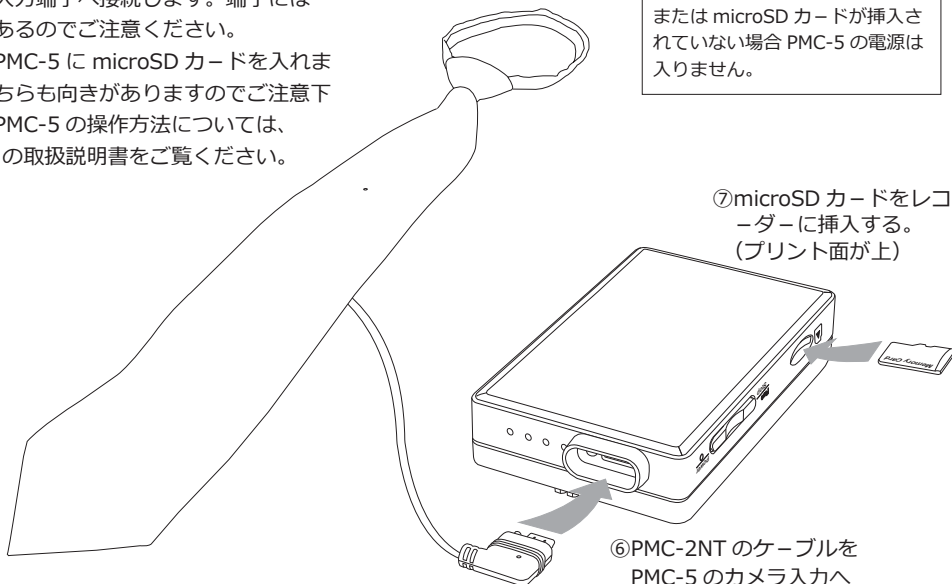

装着ステップ 4

PMC-5 専用のポーチに入れ、ベルトに装着します。ケーブルはジャケットの下、またはシャツの下に這わせて外部から見えないようにしてください。

PMC-2NT 製品仕様

PMC-2NT 製品仕様	
撮像素子	500 万画素 1/3 インチ CMOS デジタルイメージセンサー
レンズ F 値	F2.0
画角	58 度 (3m の距離で水平 3m 程度の範囲を撮影)
最低被写体照度	0.1 ルクス / F2.0
電源	DC3.3V ±0.5V (PMC-5 から供給)
音声マイク	あり
寸法・重量	カメラ PMC-2NT : 50 x 10cm (大剣部) ・ケーブル長 140cm / 63g
製品構成	PMC-2NT 本体

ご注意！

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行ってください。