



—PMC-7 専用デジタル CMOS カメラ(延長ケーブル対応モデル)—

PMC-3L 取扱説明書

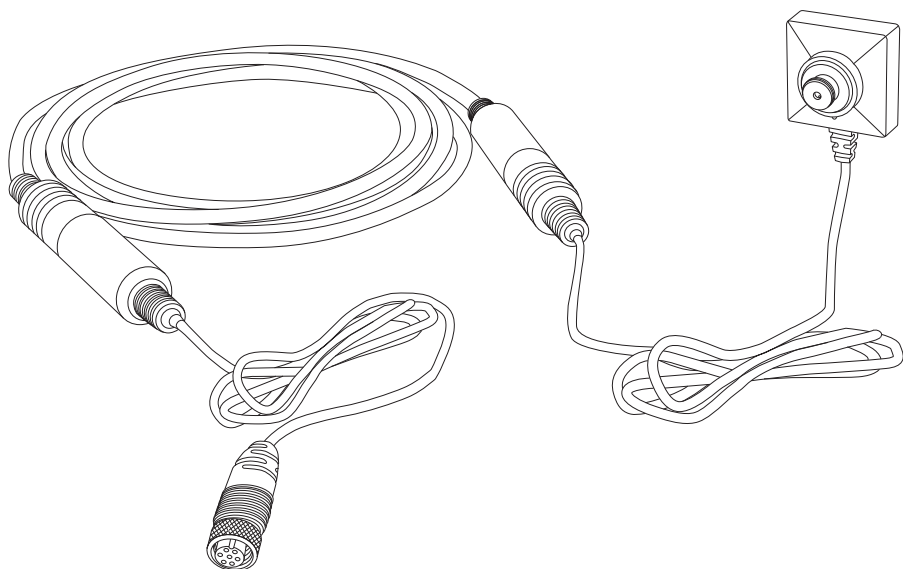

PMC-3LはPMC-7専用のデジタルCMOSカメラです。高画質1/3インチCMOSモジュールを搭載。高精細な映像で被写体細部までクリアに描写します。レンズ部には加工が施されており、同梱のボタン型・ネジ型のレンズカバーを取り付けて、擬装型カメラとして使用することができます。また、PMC-3Lではケーブルの長さ調整が可能です。使用環境に応じて1.2mと3.2mで切り替えることで、柔軟に使い分けることが出来ます。

■ 各部名称

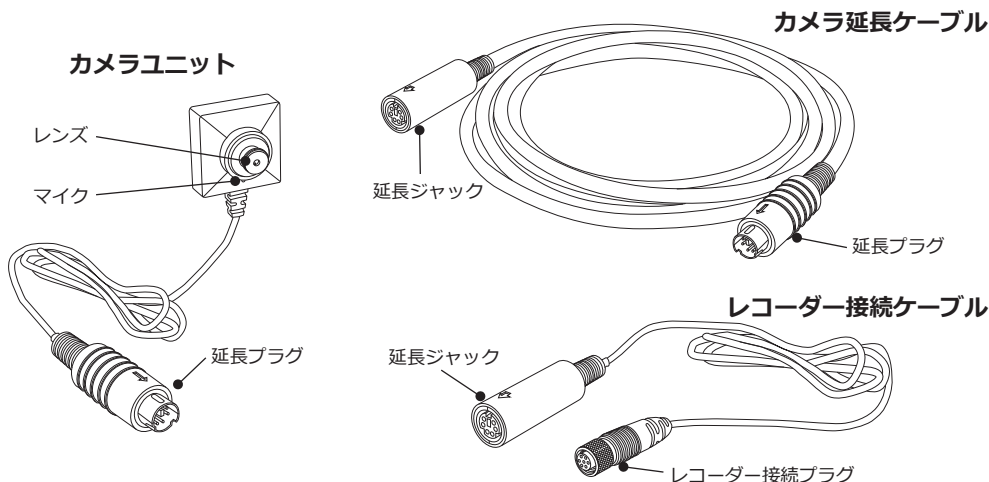


■ 使用方法


1 ケーブルの長さを設定する

最初にPMC-3Lのケーブルの長さを設定します。下図を参考に延長プラグと延長ジャックを接続してください。コネクタのプラグとジャックには凹凸があります(※)。接続する際はコネクタを奥までしっかりと押し込んでください。接続が十分でない映像ノイズやフリーズが発生する原因となります。

ケーブル長1.2mの場合


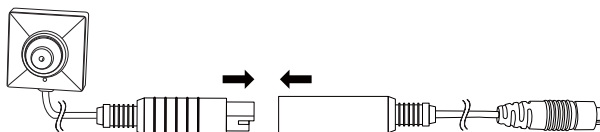


ケーブル長3.2mの場合

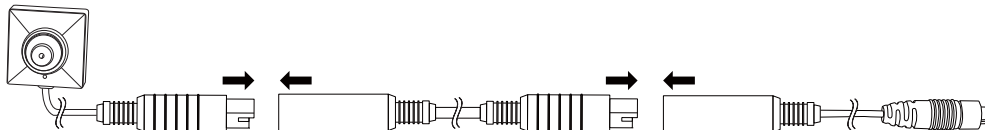


注意 凹凸が合わない状態で無理に押しこむとコネクタが破損します。無理に押し込んだ為に発生した故障は、いかなる場合も有償修理となります。ご注意ください。

※ 延長プラグと延長ジャックには押し込む向きがあります。必ず凹凸を合わせて押し込んでください。矢印の刻印が向かい合わせになるように接続してください。




2 PMC-3Lをレコーダーに接続する

次にmicroSDカードをレコーダーのPMC-7へ挿入してください。PMC-3Lのレコーダー接続プラグ(①)をPMC-7のカメラ接続ジャック(②)に差し込みます。プラグとジャックには凹凸があります(③)。

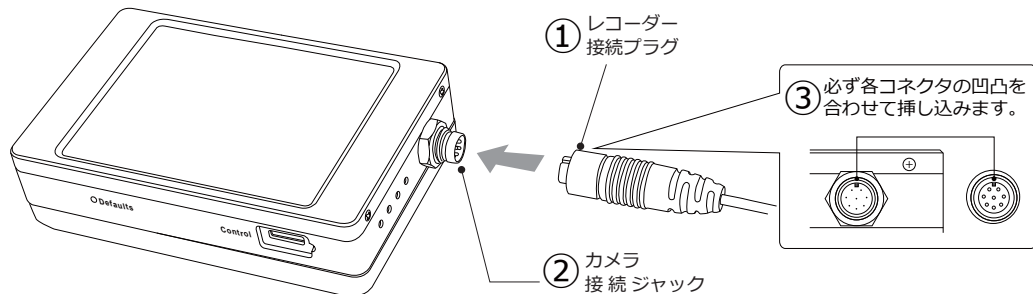


コネクタを奥まで押し込んだら、PMC-3Lのレコーダー接続プラグの固定ネジ(下図グレー部分④)を矢印の方向へ回して固定します。これで準備が完了しました。録画方法などについてはPMC-7S(またはPMC-7)取扱説明書をご覧ください。

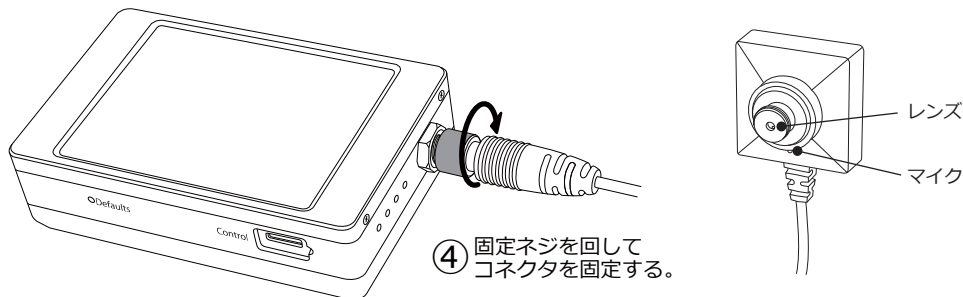


■加工用ブラケットを使う


同梱の加工用ブラケットを使用し、PMC-3Lを色々な場所に設置する事が出来ます。下記手順でカメラにブラケットを取り付けてください。装着後、ブラケットに同梱の両面テープを貼り、組み込む材料の内側平面に貼り付けてセットします。フラットな為制限はありますが、シチュエーションに合わせた擬装型監視カメラを作る事が可能です。



① ブラケットの出張りがある方をレンズに向けてねじ込みます。



② 横から見た図です。凸部がレンズ方向を向くよう取り付けます。



③ 装着完了。同梱の両面テープをブラケットの設置面に貼ります。

注意：カメラを何かに組み込む際は、放熱をしっかりと行ってください。放熱が不十分な場合、最悪機器が故障する事があります。また、水分や油などが付着しない様ご注意ください。

⚠ 当社ではカメラの加工は承っておりません。PMC-3L同梱のカメラ用ブラケットはDIY用です。加工はお客様のご判断で行って頂けますようお願い申し上げます。また、加工した機材によって発生した事件・事故等に対し当社は一切責任を負いません。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

PMC-3L 製品仕様	
撮像素子	1/3 インチ CMOS デジタルイメージセンサー
レンズF値	F2.0
画角	58 度
最低被写体照度	0.1 ルクス / F2.0
電源	DC3.3V ±0.5V (PMC-7 から供給)
音声マイク	あり
寸法	カメラ部 : 25(H) x 25(W) x 18(D)mm ケーブル長 : カメラ部 … Φ2.2mm x 60cm 延長ケーブル … Φ4.4mm x 2m レコーダー接続ケーブル … Φ2.2mm x 60cm 延長プラグ/ジャック部 : Φ15mm x 96mm(コネクタ接続時)
重量	延長時 : 108g 非延長時 : 34g
製品構成	PMC-3L本体、擬装用レンズカバーセット、ダミーボタンネジセット、加工用ブラケット、両面テープ

ご注意!

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行ってください。
- ・延長ケーブルを使用する際は、ケーブルの取り回しにご注意ください。巻き癖のついた状態や張力が掛かった状態でご使用されるとコネクタの外れや破損、ケーブルの断線といった故障の原因となります。

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。
 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項書」を必ずお読みください。