



PMC-5 専用ヘッドセット型  
デジタル CMOS カメラ

# PMC-2SX 取扱説明書

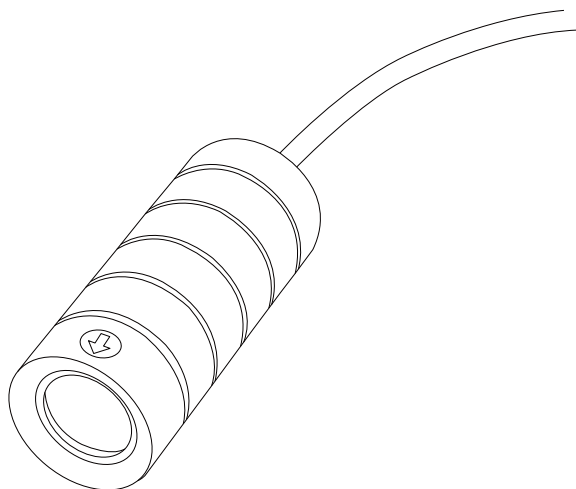

PMC-2SX は PMC-5 に対応するヘッドセット型デジタル CMOS カメラです。ヘッドセット以外に、2種類のブラケットを付属。環境によって様々な設置が可能です。また、カメラと PMC-5 をつなぐケーブルには、俊敏な操作に不可欠なリモコンを装備しています。

## ■各部名称


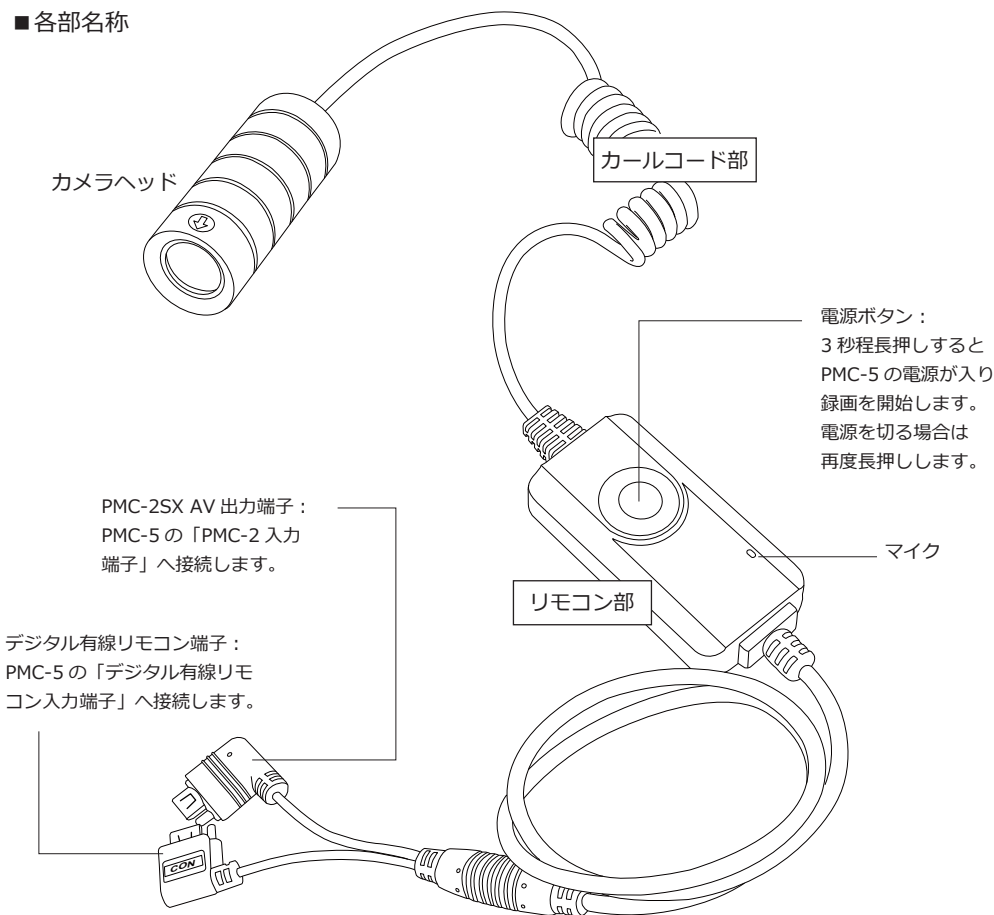


## ■付属品

【クリップマウント - 上下可動 -】  
制服の肩章に挟んだり、車のウ  
ィンド内側に付属のデュアルロック  
テープで固定します。

【ヘッドセット】

A部分にカメラヘッドを取り付けた後、  
頭部へ装着します。

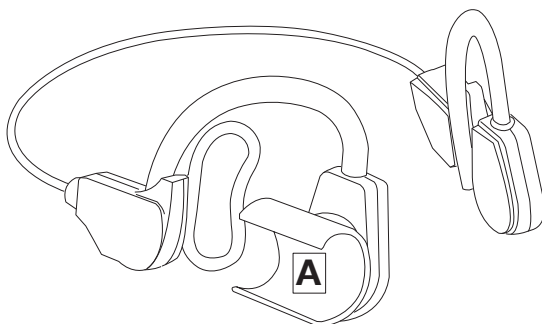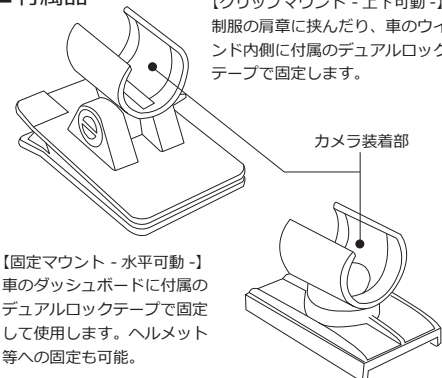


## ■ PMC-5 への接続方法


最初に、PMC-2SX の「PMC-2SX AV 出力端子」(①) を PMC-5 の「PMC-2 カメラ接続ジャック」(②) へ接続します。奥までしっかりと押し込みます。押し込む際、端子の向きがありますので注意してください。

⚠ PMC-2SX の各端子を PMC-5 に接続する際、端子の向きにご注意下さい。間違った向きで無理に押し込むと破損します。その場合、有償での修理となります。十分ご注意ください。


⚠ 誤ってデジタル有線リモコン端子を押し込まない様ご注意ください。

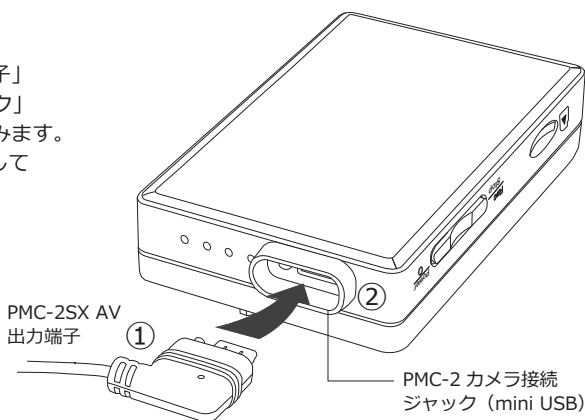


次に PMC-2SX の「デジタル有線リモコン端子」(③) を、PMC-5 の「デジタル有線リモコン接続ジャック」(④) へ接続します。前述の様に、こちらの端子も押し込む際に向きがありますので注意してください。無理に押し込みますと破損します。

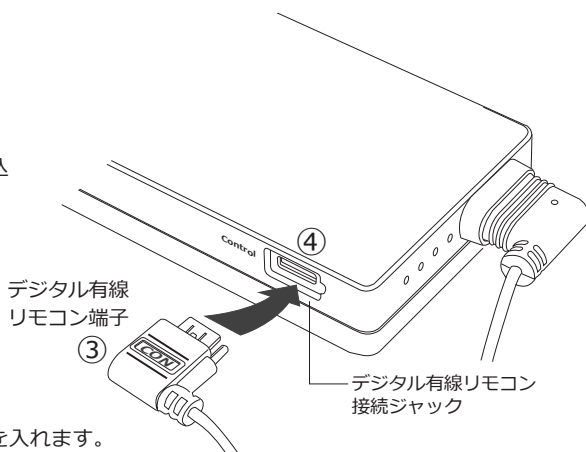

接続が完了したら、PMC-5 に microSD カードを入れます。次に、PMC-2SX のデジタル有線リモコンのボタンを長押しします (⑤)。デジタル有線リモコン背面と、PMC-5 の青 LED 及び赤 LED (⑥⑦) がそれぞれ点灯します。赤 LED の点灯は録画中を意味します。録画を停止したい場合は、デジタル有線リモコンの電源ボタンを長押しします。LED が消灯し電源が切れます。

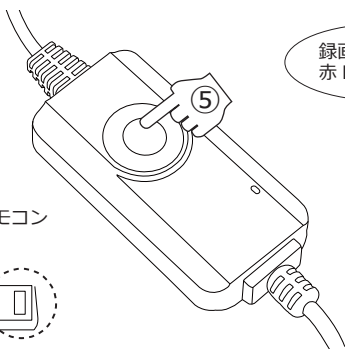

青 LED 電源オン時点灯  
赤 LED 録画時点灯

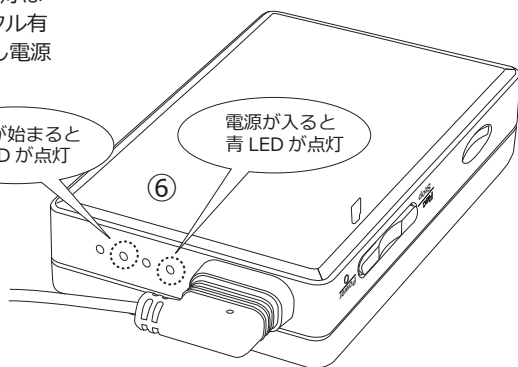

※録画データの再生方法は、PMC-5 の取扱説明書をご覧ください。

※PMC-5 搭載の Wi-Fi 機能については、PMC-5 同梱の「PMC-5S アプリ操作説明書」をご覧ください。

PMC-2SX 製品仕様	
撮像素子	500 万画素 1/3 インチ CMOS デジタルイメージセンサー
レンズF値	F2.0
画角	約 140 度
最低被写体照度	0.1 ルクス / F2.0
電源	DC3.3V ±0.5V (PMC-5 から供給)
音声マイク	あり
寸法・重量	カメラ PMC-2SX : φ20 x 51mm ・ケーブル長 120cm / 122g
製品構成	PMC-2SX 本体、ヘッドセット、ブラケット 2 種、固定テーブル類 2 種

**ご注意！**

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行ってください。

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項書」を必ずお読みください。