


PMC-7 対応ネクタイ型
デジタル CMOS カメラ

PMC-3NT

取扱説明書

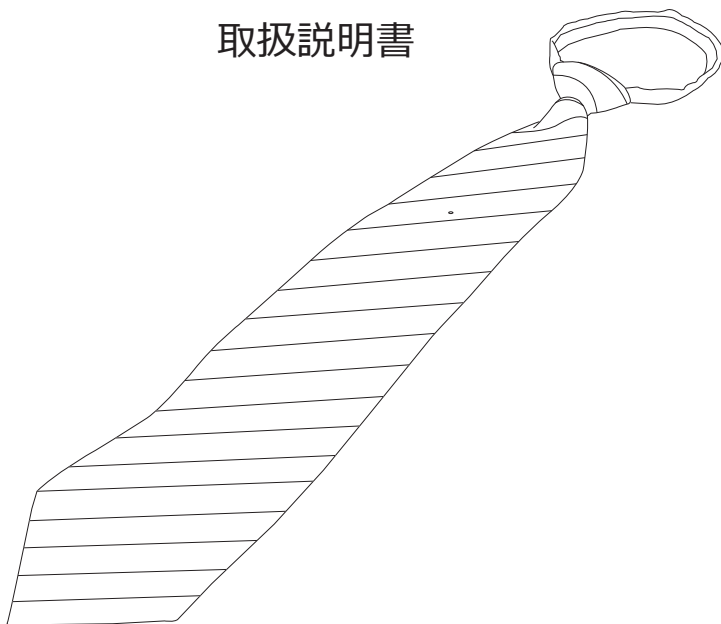

PMC-3NT 製品仕様

撮像素子	1/3 インチ CMOS デジタルイメージセンサー
レンズ F 値	F2.0
画角	58 度
最低被写体照度	0.1 ルクス / F2.0
電源	DC3.3V ±0.5V (PMC-7 から供給)
音声マイク	あり
寸法・重量	カメラ PMC-3NT : 50 x 10cm (大剣部)・ケーブル長 140cm / 63g
製品構成	PMC-3NT 本体

ご注意！

- ・映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止め下さい。
- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行ってください。

PMC-3NT は PMC-7 (※) 専用のネクタイ型デジタル CMOS カメラです。ナチュラルで控えめなデザインを採用。外観からはカメラだと気づかれにくくなっています。ジッパー式で装着は大変簡単です。PMC-7 と共に装着し、調査対象の映像を撮影します。

※PMC-7 は Wi-Fi 機能を搭載した小型デジタルビデオレコーダーです。

■各部名称

★1 ループ部分

ループ部に首を通して装着します。

★2 ノット部分

背面にジッパーを開け閉めする為のスライダーが付いています。装着時に操作します。

★3 カメラレンズ

レンズ部です。ここを覆うと映像が撮影出来ませんのでご注意ください。PMC-3NT のカメラにはマイクが搭載されており、音声を記録する事も出来ます。

★3

★5

★4 PMC-7(専用レコーダー) 接続端子


PMC-7 に接続する為の端子です。接続の際プラグの向きにご確認ください。

★5 ネクタイ大剣部分

背面には小剣が有ります。装着時に操作します。

ご注意！

PMC-3NT は身体に装着する為、張力がかかりやすい傾向にあります。装着時に走ったり激しい動きをする際は、PMC-3NT のケーブルに張力がかからない様十分ご注意ください。

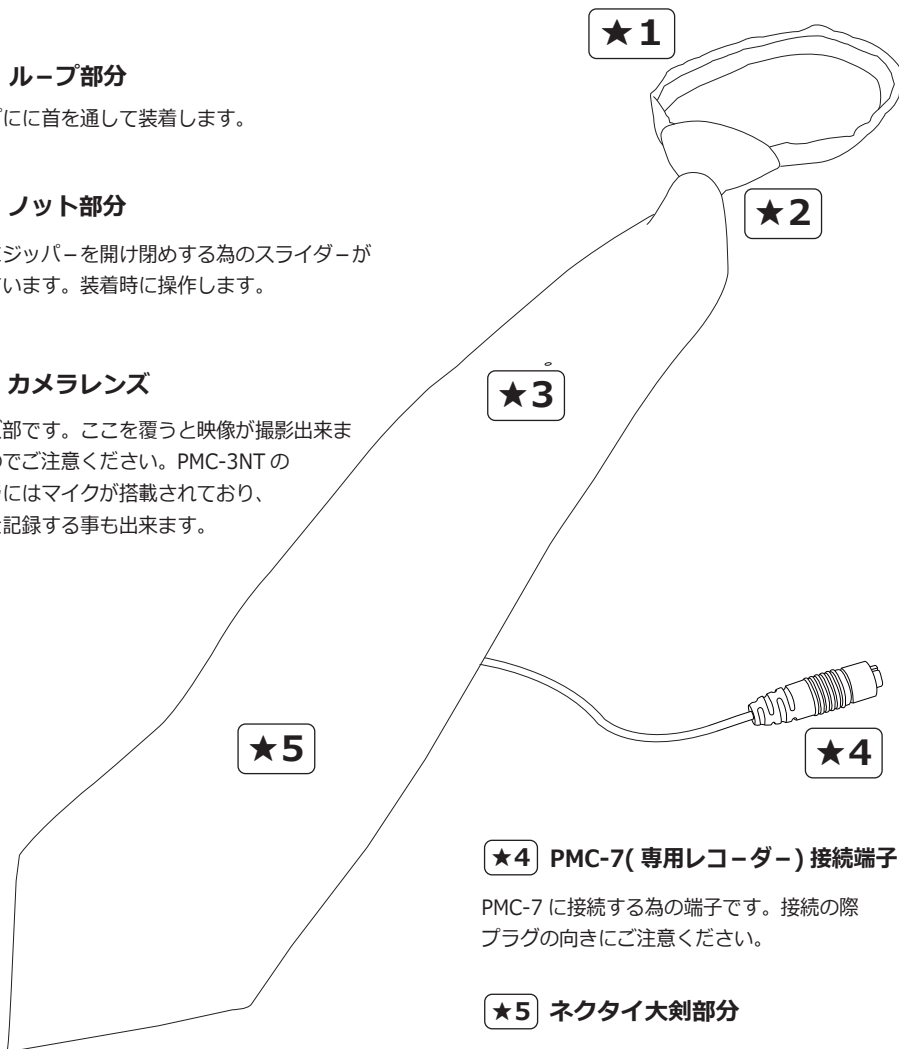

装着ステップ 1



②ループをゆっくり
引っ張る。

①スライダ-のタブを
上にひっくり返して
親指の腹でしっかり
押さえる。


■装着方法

左図の様に PMC-3NT を持ちます。スライダ-のタブの下に図のように親指を入れて、タブを上へひっくり返して下さい。ひっくり返したら、親指の腹でタブを押さえます。

次にループ部分を上に引っ張ります。ゆっくり引っ張ってください。ループが十分大きくなったら頭からかぶります。

かぶったら、ループ部分をワイシャツの襟下に隠します。スライダ-のタブを、先程と同じ様に押さえます。ネクタイの小剣を持ち、下へゆっくりと引っ張ります。

装着ステップ 2

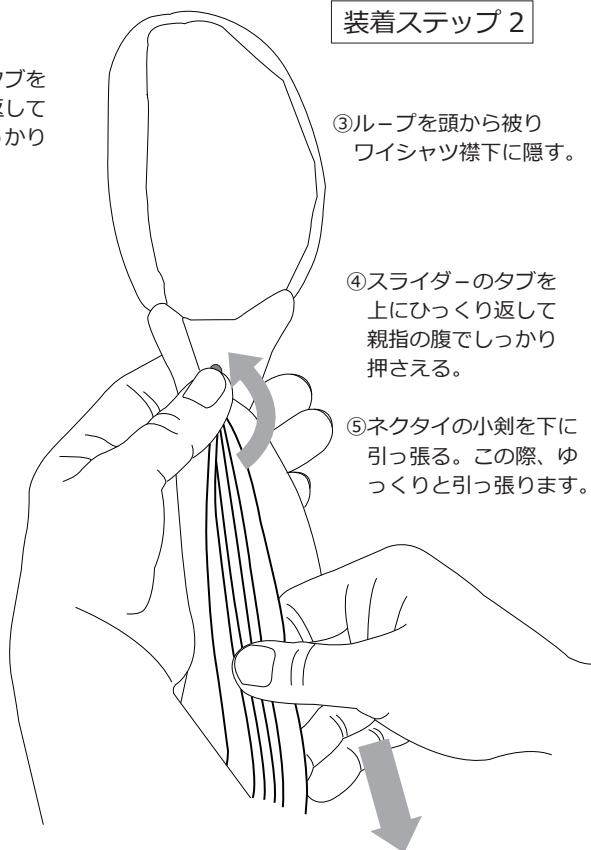


③ループを頭から被り
ワイシャツ襟下に隠す。

④スライダ-のタブを
上にひっくり返して
親指の腹でしっかり
押さえる。

⑤ネクタイの小剣を下に
引っ張る。この際、ゆ
っくりと引っ張ります。

装着ステップ 3


PMC-7 に microSD カードを入れます (①)。microSD カードには向きがありますのでご注意ください。次に、PMC-3NT の PMC-7 接続端子を PMC-7 のカメラ入力端子へ接続します。端子には向きがあるのでご注意ください (②)。押し込んだら、PMC-7 接続端子の固定ネジを回して固定します (③)。

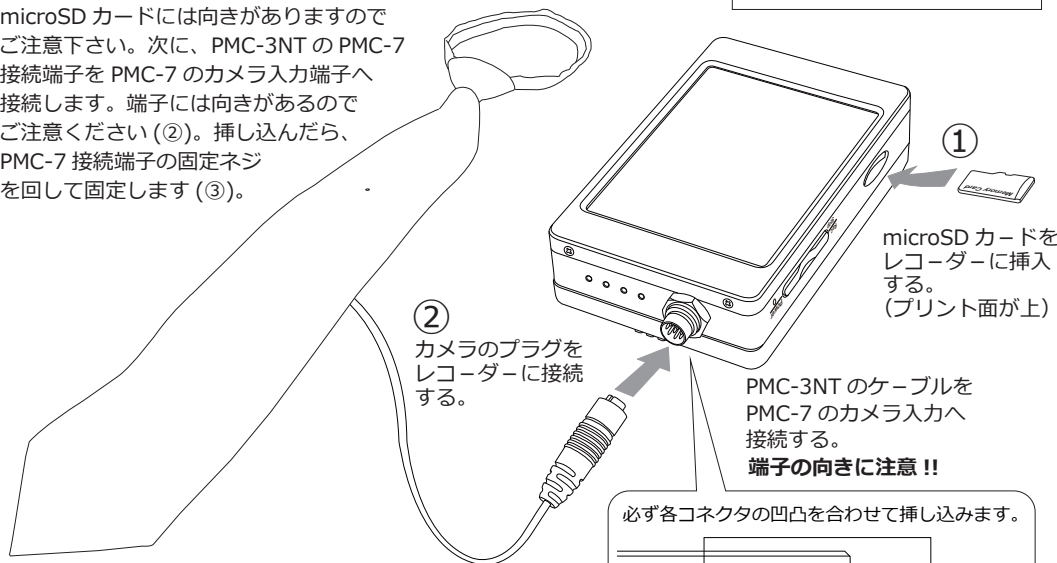


ご注意!
カメラが接続されていない場合、または microSD カードが挿入されていない場合 PMC-7 の電源は入りません。

装着ステップ 4

PMC-7 を専用のポーチに入れ、ベルトに装着します。ケーブルはジャケットの下、またはシャツの下に這わせて外部から見えないようにしてください。PMC-7 の操作方法については、PMC-7 の取扱説明書をご覧ください。

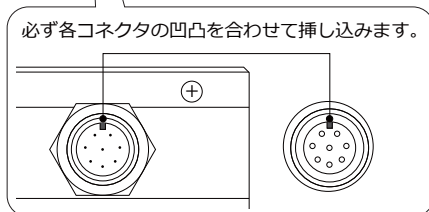

注意
コネクタの凹凸が合わない状態で無理に押し込むとコネクタが破損します。無理に押し込んだ為に発生した故障は、いかなる場合も有償修理となりません。ご注意ください。

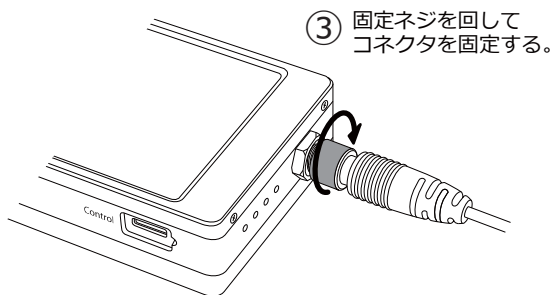

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項」を必ずお読みください。