

■UPX-40について

UPX-40は、006P9V電池を使用し、より遠距離での受信を可能にした発信機です。

状況にもよりますが、ULX-40の1.5倍程度の距離まで使用可能です。

受信できる範囲は、使用状況により大きく変化します。

発信側 (UPX-40)、受信側 (UZ-10) がお互いに見通せる位置関係がベストです。

UPX-40で使用しているマイクは、極めて感度の高いコンデンサーマイクです。同じ部屋の中であれば、小さな音でも拾うことが出来ます。

■使用方法

まず初めに、付属のアンテナをアンテナ端子にねじ込みます。その後、電源スイッチを赤丸側にすると、電源が入り発信を開始します。


電池交換は、本体背面のふたをスライドさせて行います。この際、内部のシール通りにプラスマイナスを間違えないようにしてください。向きを間違えてセットすると、回路が破損する場合がありますので、ご注意ください。

電池寿命は、アルカリタイプで約40時間です。

アンテナは、電波の周波数に合わせた最も効率の良い長さになっていますので、短くカットをしないでください。

UPX-40

UHF会話用発信機9Vタイプ

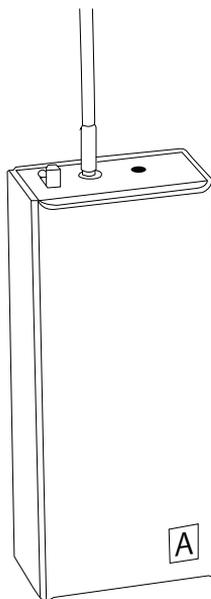

電源スイッチ

赤丸側でON

アンテナ端子

マイク

9V電池

スライドふた

UPX-40 製品仕様

- 外寸29×68(71)×21mm・アンテナφ3×220mm
- 重量/118g(アルカリ電池)含む・アンテナ3g
- 電源・電池寿命/006P9V電池・40時間(アルカリ電池)
- 送信チャンネル/UHF帯A・B・C
- マイク有効範囲/周囲半径15m程度