


IP機能搭載ACアダプター型特殊監視カメラ

RE-12IP取扱説明書

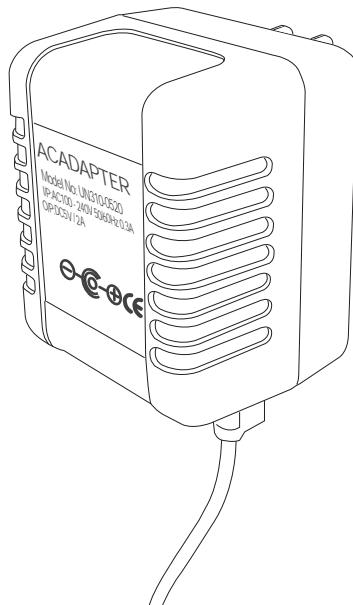

アプリダウンロード用 QR コード

For iOS



For Android




■目次



各部名称	P1	再生画面	P4
付属品	P1	日時設定をする	P5
録画モード	P2	製品仕様	P6
録画する	P2～P3	製品保証書	P7
再生する	P4		

RE-12IPはWiFi機能とIP機能を搭載した、ACアダプター型デジタルビデオカメラです。初代RE-12S登場以来の簡易操作性能はそのままに、対スマホ・タブレット互換機能を追加。お手持ちのスマホやタブレットで画像を確認したり、録画や各種設定の操作が可能です。

■各部名称

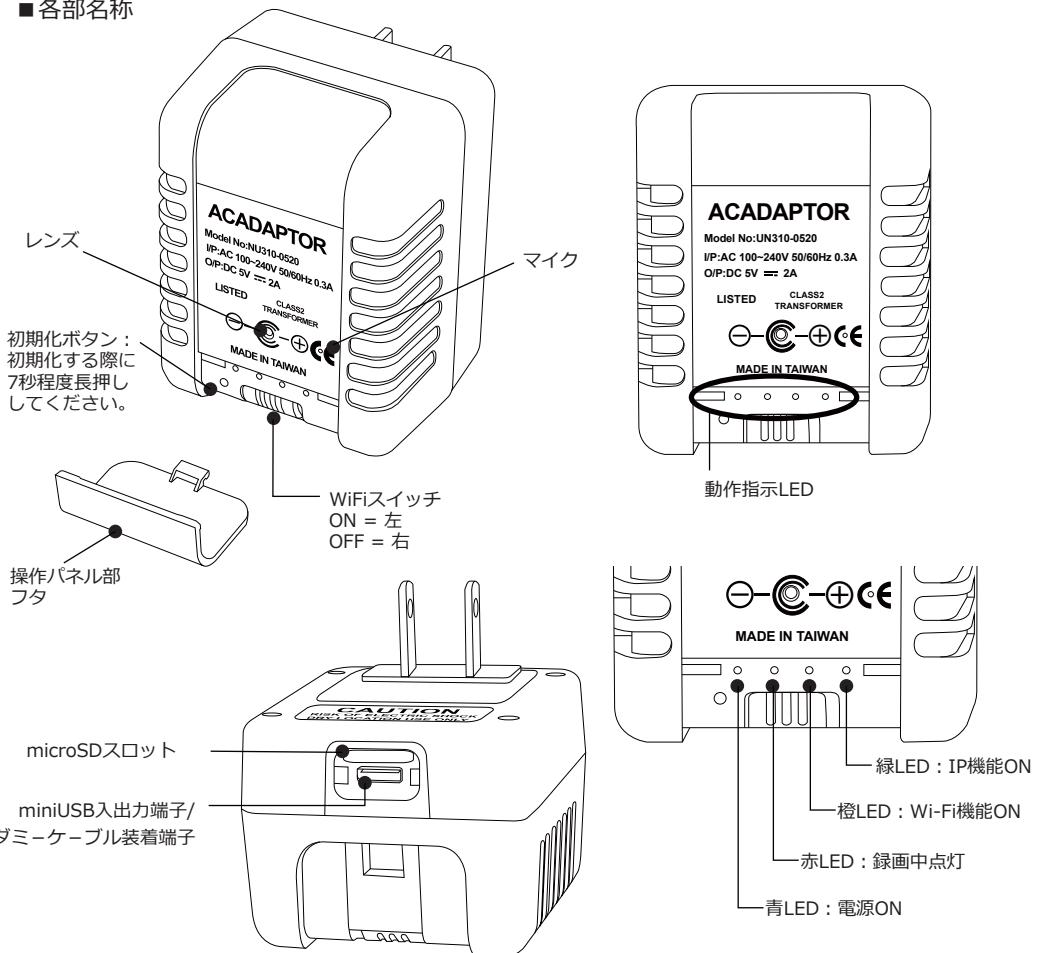

■付属品

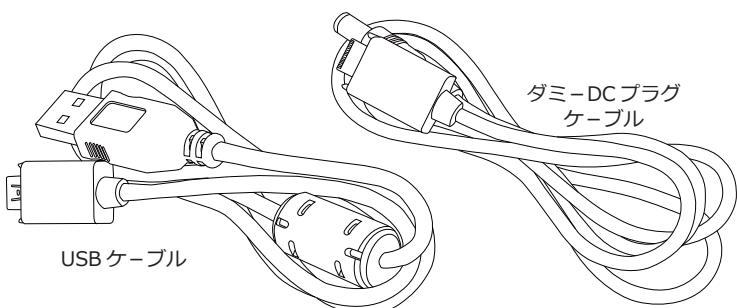

■RE-12IPが提供する録画モード

ノーマル録画モード	連続録画をします。出荷時はノーマル録画モードに設定されています。※1
動体検知録画モード	撮影範囲内に動きがあった場合録画をします。録画時間を1分、3分、5分から選択できます。※2
上書き撮影モード	使用するメモリ容量がいっぱいになると、自動で上書き録画をします。古いデータから上書きされます。※3

※1 10分毎に動画ファイルを分割して生成します。 ※2 録画モードの設定は専用アプリで行います。

※3 上書きの設定は専用アプリで行います。

■録画する

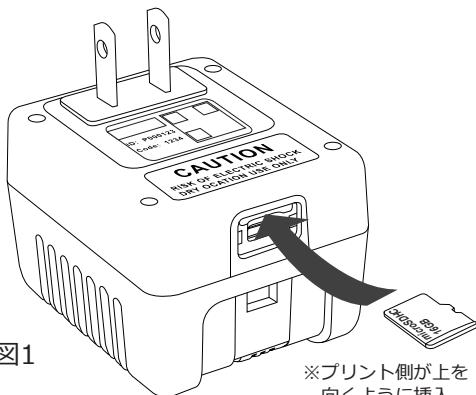


図1

以下手順で録画を行ってください。

RE-12IP本体の「microSDスロット」へ、付属のmicroSDカードを入れます。カードのプリント面が上を向くように挿入してください(図1)。

microSDカードを入れた後、同梱のダミーDCプラグケーブルを「ダミーケーブル装着端子」へ接続します(図2)。

ダミーケーブルを接続する際、端子の向きがあります。下の図で確認してください(図3)。

向きを間違えて接続しようとすると、本体のジャック部分が破損する場合があります。端子の向きを間違えによる本体ジャック部破損は保証対象外となりますのでご注意下さい。

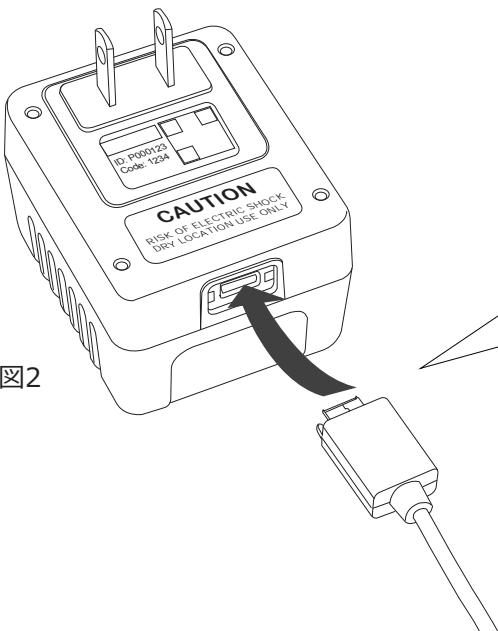


図2

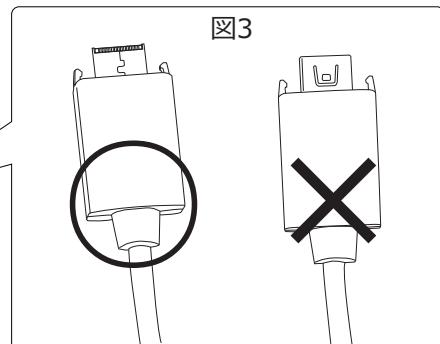


図3

RE-12IPを仰向けにした状態に対して
プラグの向きはこうなります。

次に、RE-12IP をコンセントへ挿し込みます（図 4）。コンセントへ挿すと自動で録画を開始します。録画を中止したい場合は、RE-12IP をコンセントから外してください。

撮影中は RE-12IP の前に物を置かないでください。また、RE-12IP を挿しこんだコンセントには、他の電気製品や AC アダプターなどを挿さないでください。映像ノイズ、音声ノイズの原因となる事があります。

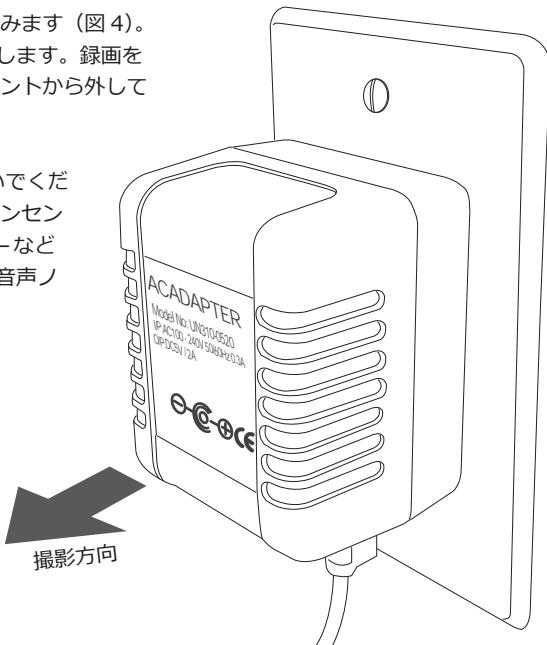


図4

本体下部のフタを外して、動作状況を確認する事ができます。
動作状態を示す LED の点灯パターンについては、図 5 を
ご確認ください。


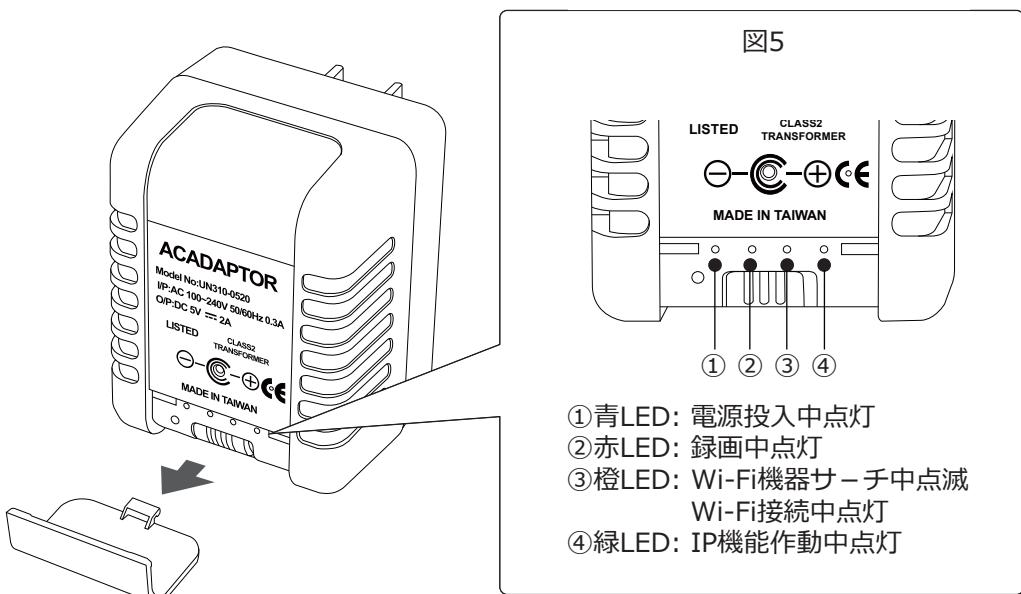


図5

- ①青LED: 電源投入中点灯
- ②赤LED: 録画中点灯
- ③橙LED: Wi-Fi機器サーチ中点滅
Wi-Fi接続中点灯
- ④緑LED: IP機能作動中点灯

■再生する

RE-12IP の電源を切り、microSD カードを取り出してください。取り出した microSD カードをパソコンに入れてください（タブレットもご利用いただけます※1）。この際、付属の「microSD アダプター」に micro SD カードを取り付けてからパソコンに差し込みます（※2）。

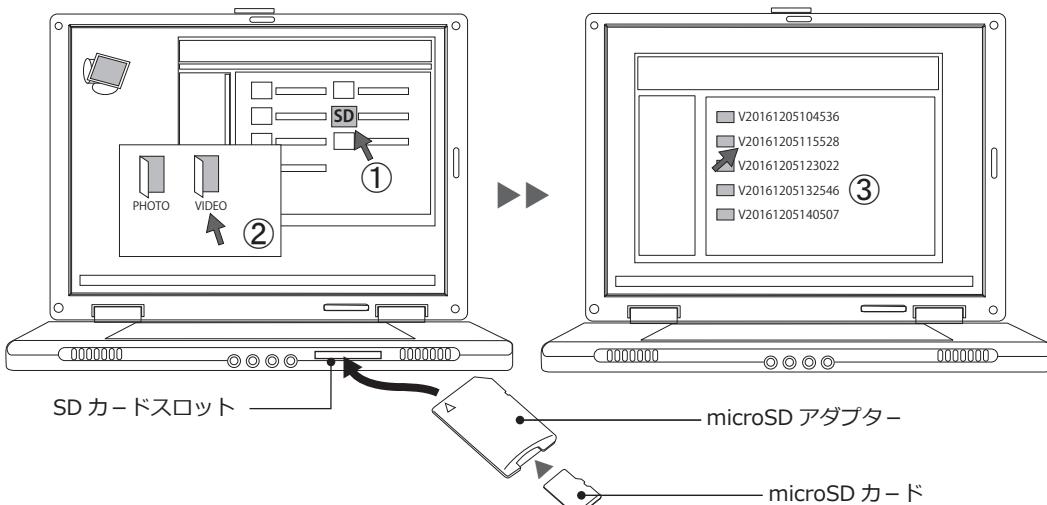

次に、microSDHC カードのディレクトリを開きます（①）。「VIDEO」と「PHOTO」のフォルダが表示されますので、「VIDEO」を開きます。開くと、記録された動画データが表示されます。確認したいファイルをクリックし再生します（※3）。ファイル名は「V + 日時」で構成されます。

※1 microSD スロットを有し、且つプレイヤーソフトがインストールされた物をご利用下さい。ただし、全てのタブレットでの動作を保証する物ではありません。

※2 PC 本体に SD カードスロットが無い場合は、カードリーダーをご利用ください。または、RE-12IP をパソコンへ直接接続する方法もあります。その際は、同梱の USB ケーブルをご利用下さい。

※3 再生には一般的な動画再生ソフトをご利用下さい。尚、動画再生ソフトに関するサポートは行っておりません。

■再生画面

再生画面

P000123

機体番号

時間情報

2016/11/25 12:30:00

再生画面には、撮影した映像の他に
以下情報が表示されます。

- ・機体番号（画面右上）
- ・日 時（画面右下）

日時情報（タイムスタンプ）は、非表示にする事も可能です。詳しくはアプリ取扱説明書をご覧ください。

※機体番号は常に表示されます。

■日時設定をする



図 6. メモ帳入力画面

RE-12IP の動画に挿入される日時を、以下手順で設定いただけます。入力はすべて半角英数で行ってください。

1. PC デスクトップ上でメモ帳を開きます（図 6）。
2. 左記の様に日付と時間を入力します。
3. 2 の入力が完了したら「settime」と名前を付けてデスクトップ上に保存します。
4. 3 で保存した「settime」を microSD カードにコピーします。
5. 4 の microSD カードを RE-12IP へ挿入し（図 7）、コンセントへ接続します（図 8）。録画中を知らせる赤 LED の点灯を確認し、そのまま 5 分程度録画してください。
6. 5 分程度録画した後、RE-12IP をコンセントから外し、microSD カードを取り出します。
microSD カード内の一番最初の動画ファイルを PC で再生してください。画面の日時が 2 で入力した日時と同じであることを確認してください。同じであれば、日時設定は完了です。

記録データに表示される日時の設定は、専用アプリ「PV Cam Viewer」でも行えます。専用アプリの操作方法については、別紙、「RE-12IP 対応アプリ操作説明書」をご覧ください。

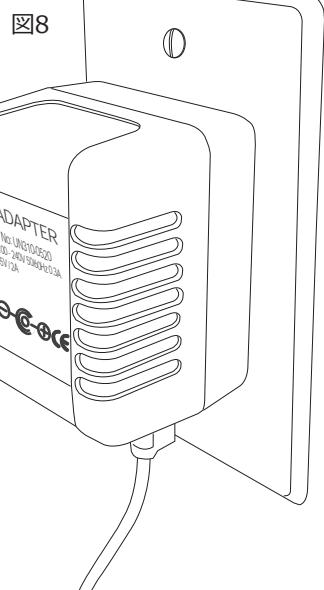
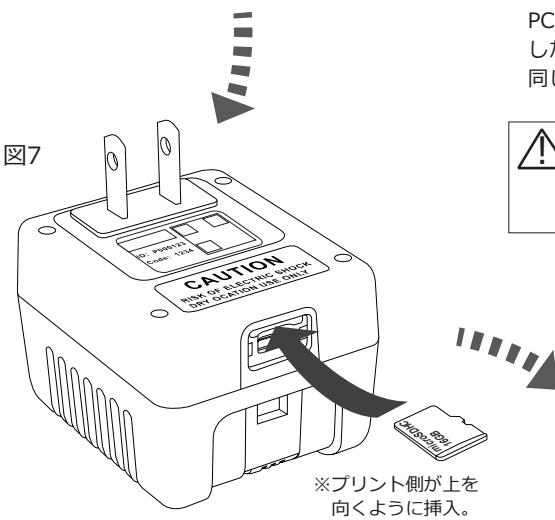


図 9. 再生画面

RE-12IP 製品仕様	
撮像素子	1/2.9 インチ CMOS
動画記録モード	H.264 / MOV ※1
解像度	1080p、720p、WVGA から選択
フレームレート	30fps または 25fps
動画記録時間	1080p で 16GB 使用時：約 18 時間 1080p で 32GB 使用時：約 32 時間 ※2
録画モード	連続録画 / 動体検知録画 / 上書き撮影モード
静止画解像度	1920 x 1080 (JPEG) ※3
記録媒体	micro SDHC (最大 32GB)
レンズ	f4.3mm / F2.0
画角	58 度
最低被写体照度	0.1 ルクス
電源	AC100V
寸法・重量	60 (D) x 63 (H) x 52mm, 115g (ダミーDC プラグケーブル含む)
その他	タイムスタンプ、専用アプリによる各種設定
入出力端子	mini USB 端子 x 1 ※4
製品構成	RE-12IP 本体、microSDHC16GB、USB ケーブル、ダミーDC プラグケーブル

※1： 対応 OS Windows Vista / 7 / 8

※2： 必ずしも保証された録画時間ではありません。撮影環境により大きく変化する場合があります。

※3： RE-12IP では本体操作による静止画撮影はできませんが、アプリを使って静止画の撮影が出来ます。

※4： 録画したデータを PC に移動するためのものです。リムーバブルディスクの様なご利用はお止め下さい。

※5： 再生には一般的な動画プレイヤーをご利用ください。プレイヤーによってはスムーズに動かない場合があります。

その場合は、プレイヤーソフトを最新版にしてお試しいただくか、または他のプレイヤーをご利用ください。

尚、当社では動画プレイヤーに関するサポートは行っておりません。

ご注意！

- ・本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。 何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行って下さい。

製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に製品添付の「取扱説明書」、「映像機器注意事項書」を必ずお読みください。

メモ欄：