

写真1 UPX-50外觀

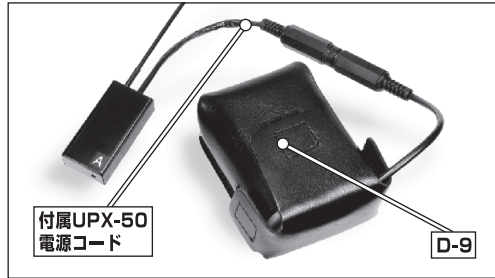


写真2 長時間用にD-9を1個使用した例

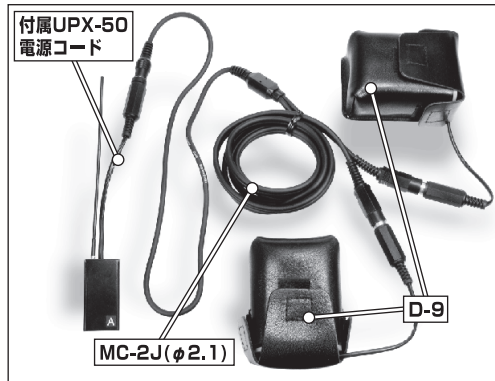


写真3 超長時間用にD-9を2個使用した例



写真4 ACアダプターとの組合せ

UHF会話用発信機 9V電池ほかマルチ電源タイプ

UPX-50

1302120



UPX-50は、006P9V電池を使用するUPX-40から外装を取り外した発信機です。

性能はUPX-40と同一(ULX-40より受信可能距離が長い)ですが、省スペースのため、電源スイッチが省かれています。

アンテナは長(22cm)、短(11cm)が付属します。アンテナ端子にねじこんで使用します。右に回せば固定されます。なお、短アンテナを使用した場合、受信可能距離は長アンテナの50~60%程度になります。

9V電池が基本の電源です。別売オプションの単3電池パック、ACアダプターも使用することができます。アルカリ9V電池を使用した際の電池寿命は約40時間です。

写真2は付属の**UPX-50電源コ**

ードと外部電池パックD-9単3電池6本)を使用した例です。

アルカリ単3電池を使用した場合、電池容量が4倍になりますので(*)、発信時間は160時間(計算値)です。マンガン単3電池の場合で容量2倍となり、80時間(同)の発信時間となります。

写真3は別売の電源並列接続用の**MC-2J(φ2.1)**を追加し、D-9を2個使用した例です。発信時間はアルカリ単3で320時間(同)となります。

写真4はUPX-50電源コードと**9VACアダプター**を使用した例です。言うまでもありませんが、ACアダプターを外さない限り、発信し続けます。

これらのオプションは、UPX-50取扱店で購入できます。

(*)電池容量はメーカーによりばらつきがあります。4倍は控え目の数値です。

UPX-50スペック

●外寸/20×40×10(13)mm・アンテナ:φ3×220mm・短アンテナ:φ3×110mm・電源コード:15cm●重量/10g(電池含まず)・アンテナ:3g・短アンテナ:2g・電源コード:4g●電源・電池寿命/006P9V電池1個・約40時間(アルカリ電池)●送信チャンネル/UHF帯A・B・Cの3種類●マイク有効範囲/周囲半径15m程度●付属UPX-50電源コード/9V電池スナッチ端子付き・φ2.1mmジャック・長さ15cm●製品構成/本体・アンテナ2本・テスト用電池・UPX-50電源コード●別売オプション/電池ボックスD-9(単3電池6本・本革ケース・φ2.1mmセンタープラスプラグ付き)・電源並列接続コードMC-2J(φ2.1mmセンタープラスプラグ...φ2.1mmジャック×2本)長さ1.5m