


UHF帯専用
3バンド受信機

UZ-100M

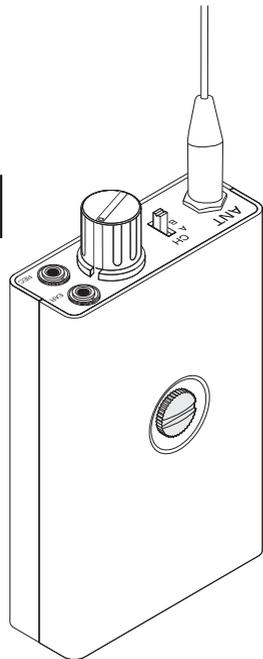


■ UZ-100Mを使う

アンテナジャック (ANT : SMAコネクタ) に付属のアンテナを右に回して取り付け、イヤフォン出力 (EAR : φ2.5mm) にイヤフォンを接続します。次にお手持ちの発信機の電源を入れた後、UZ-100Mのボリュームつまみを右に回し電源を入れます。このつまみは音量調整も兼ねていますので、電源を入れた後は徐々に回すようにしてください。発信機の音声がいやフォンから聞こえてくるようであれば、正常に作動しています。


■ 録音をする

録音をしたい場合は、録音用出力 (REC : φ2.5mm) に録音用のケーブルを接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入力に接続します。なお、電源&ボリュームつまみを回しても、録音される音量は一定です。

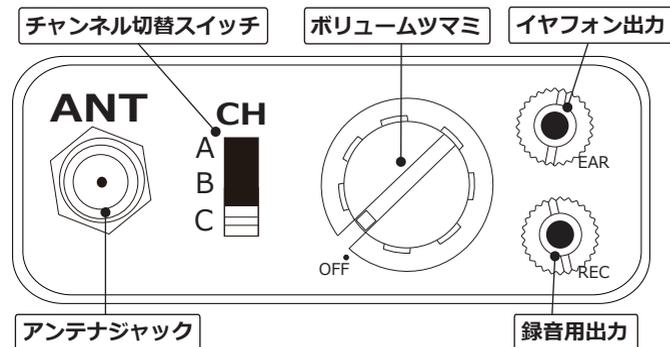

■ 電池交換

アンプ部のパネルを止めている、ローレットビスをコイン等で左に回して緩め、前パネルを取り外します。次に、電池スナップから電池を取り外し、新しい電池と交換します。電池を交換したら、パネルを元に戻し、ローレットビスを右に回して締めます。
※強く締めすぎると、ローレットビスの受け側が緩んでしまう事がありますので、ご注意ください。

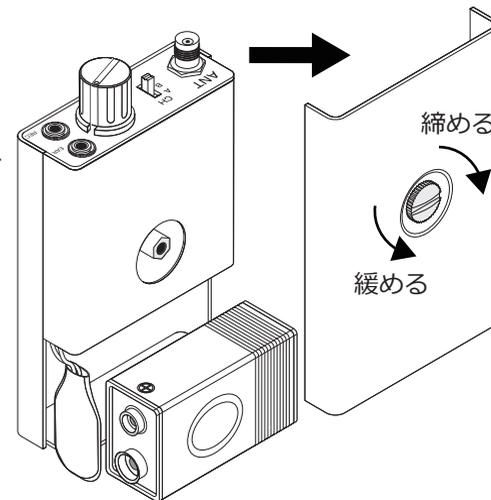

UZ-100M製品仕様

- 外寸/アンプ:83×56×22mm・アンテナ:φ11mm×185mm ●重量/173g(電池及びアンテナ含む)
- 電源・電池寿命/006P9V電池・30時間(アルカリ9V) ●受信チャンネル/UHF帯A,B,C ●各入出力/アンテナ端子:SMAジャック・イヤフォン出力:モノラルφ2.5mmミニミニジャック・録音出力:モノラルφ2.5mmミニミニジャック ●製品構成/UZ-100M本体・アルカリ9V電池(装着済み)・アンテナ・イヤフォン・抵抗なしφ2.5mm⇔φ3.5mmモノラル録音ケーブル