



UHF帯専用  
3バンド受信機

# UZ-10

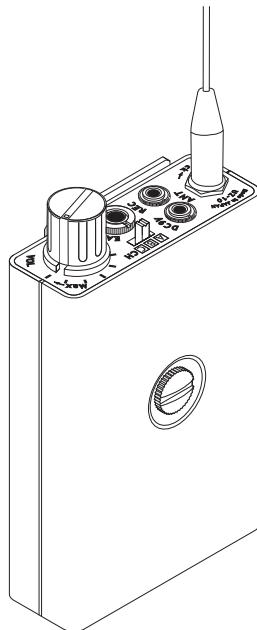

## ■UZ-10を使う

アンテナジャック (ANT : SMAコネクタ) に付属のアンテナを右に回して取り付け、イヤフォン出力 (EAR : φ3.5mm) にイヤフォンを接続します。次にお手持ちの発信機の電源を入れた後、UZ-10のボリュームツマミを右に回し電源を入れます。このツマミは音量調整も兼ねていますので、電源を入れた後は徐々に回すようにしてください。発信機の音声がイヤフォンから聞こえてくるようであれば、正常に作動しています。

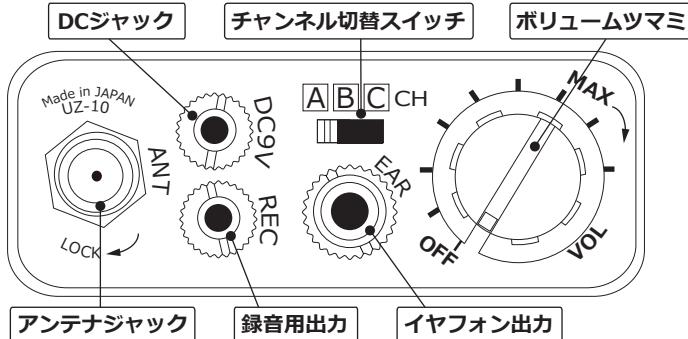


## ■録音をする

録音をする場合は、録音用出力 (REC : φ2.5mm) に録音用のケーブルを接続し、もう一方をICレコーダー等のマイク入力に接続します。なお、電源&ボリュームツマミを回しても、録音される音量は一定です。

## ■電池交換

アンプ部のパネルを止めている、ローレットビスをコイン等で左に回して緩め、前パネルを取り外します。次に、電池スナップから電池を取り外し、新しい電池と交換します。電池を交換したら、パネルを元に戻し、ローレットビスを右に回して締めます。

※強く締めすぎると、ローレットビスの受け側が緩んでしまう事がありますので、ご注意ください。

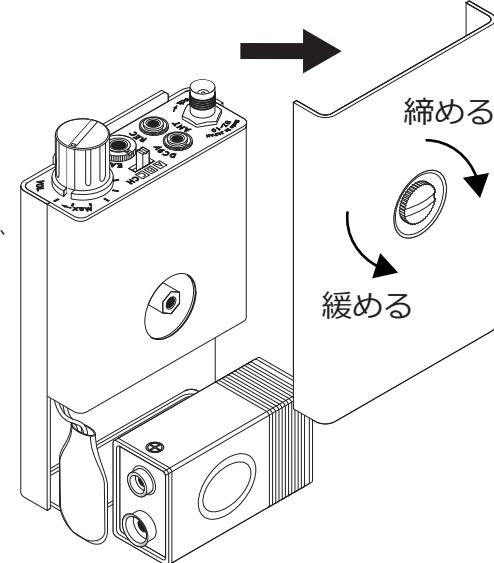

## ■オプション品

長時間使用する際に活躍する、専用9VACアダプターをご用意しています。

## UZ-10製品仕様

- 外寸/アンプ:83×55×21mm・アンテナ:φ11mm×185mm ●重量/176g(電池及びアンテナ含む)
- 電源・電池寿命/006P9V電池・30時間(アルカリ9V) ●受信チャンネル/UHF帯A,B,C(別売りでD,E,F対応モデル有り)
- 各入出力/アンテナ端子:SMAジャック・イヤフォン出力:モノラルφ3.5mmミニジャック・録音出力:モノラルφ2.5mmミニミニジャック ●製品構成/UZ-10本体・アルカリ9V電池(装着済み)・アンテナ・イヤフォン・抵抗なしφ2.5mm⇒φ3.5mmモノラル録音ケーブル ●別売りオプション品:UZ-10用ACアダプター