


ICレコーダー搭載コンクリートマイク


MW-55

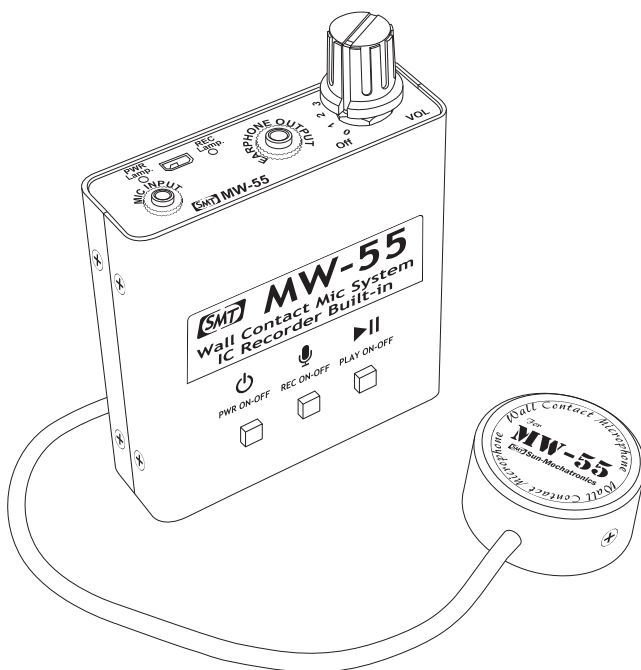

MW-55 は IC レコーダーを搭載したコンクリートマイクです。聴取した音声を録音することができます。また、マイクには安価ながらも高感度を実現した MW-25 ベースのマイクを採用しました。

■各部名称


リセットボタン：
機器がフリーズした時、先端の細い物で押しします。

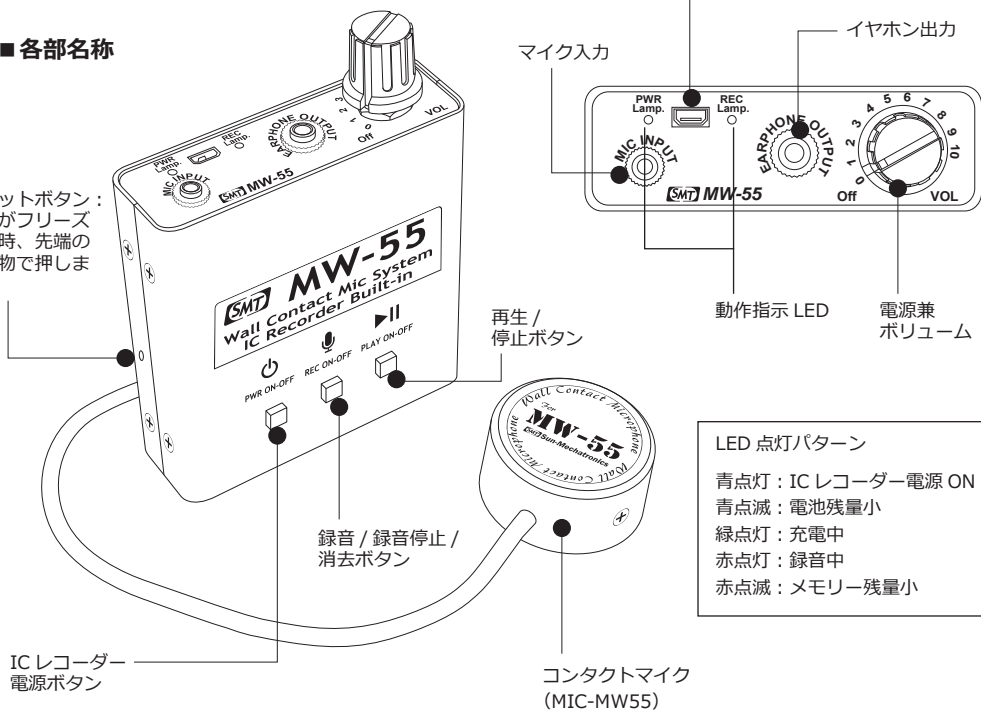

■コンクリートマイク機能使用方法

1. マイク入力 (①) に付属のコンタクトマイクを接続します。
2. イヤホン出力 (②) に付属のステレオイヤホンを接続します。
3. コンタクトマイクを持ち、壁面へ添えます。マイクのピンを壁面へ当てるようにしてください。
4. もう片方の手で、本体の電源スイッチを右に回して電源を入れます (③)。
5. 電源スイッチはボリュームも兼ねています。ボリュームスイッチを右へ回して音量を調整します。

- ① 付属のコンタクトマイクを接続。
- ② 付属のステレオイヤホンを接続。

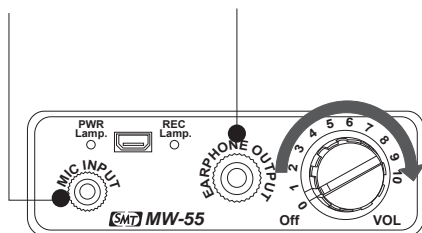


- ③ 電源を入れ、ボリュームを調節する。

注意！

コンクリートマイクを使用する際は、突然の大量出力にご注意下さい。ボリュームを、ゆっくり回して音量を調節する、またマイクを壁面等へ設置させたまらずらない、などを心がけてください。

■録音する

1. コンクリートマイク機能を作動させた状態で、MW-55 本体前面の IC レコーダー電源ボタンを長押しします (④)。
2. バイブレーションが作動すると同時に、青 LED が点灯して電源が入ります。
3. 電源を入れてから 5 秒ほど間を置いて、本体前面の録音ボタンを押します (⑤)。
4. バイブレーションが作動すると同時に、赤 LED が点灯して録音を開始します。
5. 録音を停止するには、再度録音ボタンを押してください。赤 LED が消灯して録音を停止します。
6. IC レコーダーの電源を切る場合は、IC レコーダー電源ボタンを長押しして電源を切ってください。

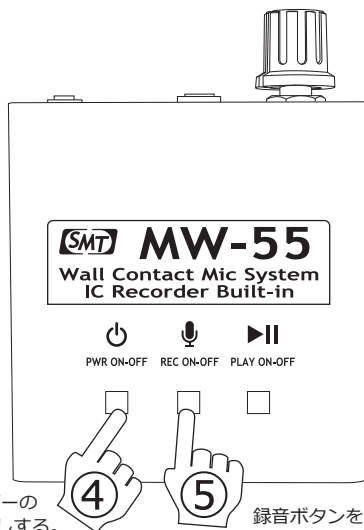

IC レコーダーの電源を長押しする。録音ボタンを押す。

■データの管理について


MW-55 で記録した音声データファイルには日付情報が入りません。簡易的に録音して聴く事を目的としていますが、仮にデータをパソコン等に保存する場合は、ファイルに名称を付けて管理を行ってください。

注意！

- ・ MW-55 はコンタクトマイクから入力された音声のみ録音します。尚、録音レベルは一定です。
- ・ 録音中に電源を無理やり落とすとファイルが正常に生成されません。必ず正しい手順で録音と停止を行ってください。
- ・ MW-55 搭載の IC レコーダーは、停止ボタンを押さない限り録音を続けます。
- ・ 録音されたデータは MP3 形式で保存されます。

■再生する

1. IC レコーダー USB 端子に、付属の USB イヤホンを接続します (⑥)。
2. MW-55 本体前面の IC レコーダー電源ボタンを長押しして電源を入れます。
3. 再生ボタンを押します (⑦)。
4. USB イヤホンで、再生された音声ファイルの内容を聴きます。
5. USB イヤホンのコントロールユニットで音量等の調整が可能です。詳しいボタンの働きについては下記をご参照ください。

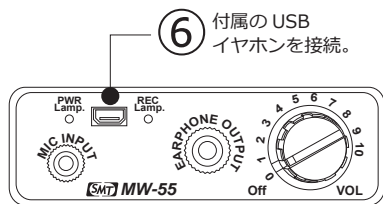


⊕ ボタン


短押し：次のファイルへ進む
長押し：音量を上げる

⊖ ボタン

短押し：前のファイルへ戻る
長押し：音量を下げる

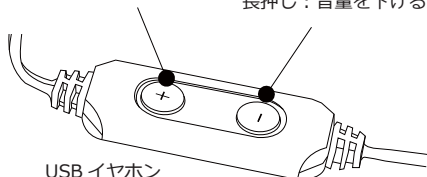

USB イヤホン
コントロールユニット

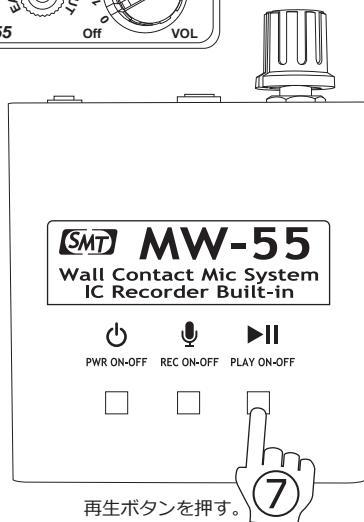

再生ボタンを押す。


■ ファイルの削除

ファイルを削除する場合は、削除したいファイルの再生中に、消去ボタン (⑧) を押します。ファイルが消去されます。

パソコンでファイルを削除する事も可能です。その場合は、付属のUSBケーブルで MW-55 をパソコンと接続して行います。接続後、MW-55 のICレコーダーの電源を入れると、パソコンが MW-55 を認識しますので、MW-55 のディレクトリを開きファイルを削除してください。

注意！

一度消去したファイルは元に戻せません。
ご注意ください。

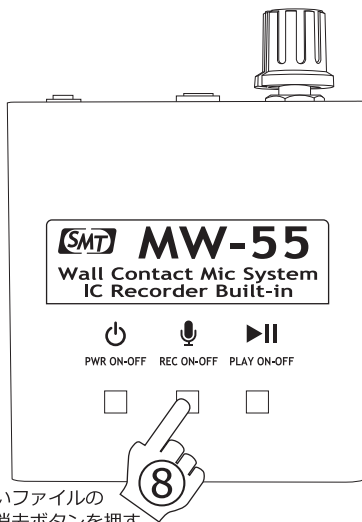


消去したいファイルの再生中に消去ボタンを押す。

■ 充電する

1. ICレコーダー USB 端子に、付属のUSBケーブルを接続します (⑨)。もう一方をパソコンのUSB端子、またはUSBアダプターに接続します。
2. 緑 LED が点灯し充電を開始します (⑩)。
3. 緑 LED が消灯したら充電完了です。

注意！

- ・充電したまま放置する事は絶対にお止めください。
- ・充電しながらの使用はお止めください。

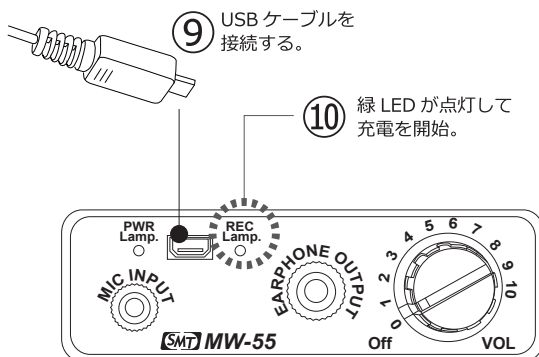

MW-55 製品仕様

- 外寸/本体82×62×23mm , マイクφ32 x 19mm + ケーブル1m ● 重量/本体124g,マイク48g
- 電源/内蔵リチウム電池3.6V550mAh ● 充電時間/3時間 ● 駆動時間/連続録音11時間 ● ファイル形式/MP3 ● 内蔵メモリー容量/2GB ● 製品構成/MW-55本体, コンタクトマイク, ステレオイヤホン, USBイヤホン, USBケーブル