


## ⑩システム初期化


システム初期化を実行する事により、PC-700Wが出荷時の設定に戻ります。

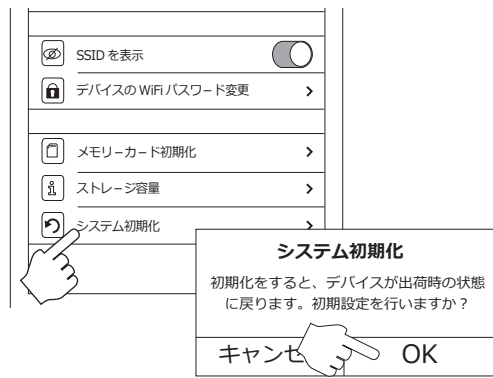

## ■SSIDを変更する

下記手順でPC-700WのSSIDを変更する事が出来ます。


- 1.パソコンでメモ帳を開きます。数字で合計16文字以内で新しいSSIDを入力します。この時、必ず最初に「PV」を付けて下さい。また、文字はアルファベット（小文字可）と数字のみで入力してください。
- 2.ファイル名を「setSSID」として保存します。
- 3.「2.」で保存したメモ帳をmicroSDにコピーして、PC-700Wへ挿入します。
4. PC-700Wの電源を入れます。橙LEDが高速点滅します。消灯後、Wi-FiスイッチをOnにします。スマホのWi-Fi設定を開き、新しいSSIDがリストに表示されているか確認してください。

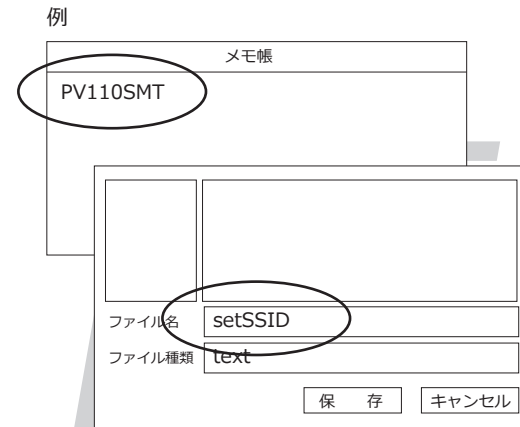


## PC-700W 対応アプリ操作説明書

### ■PC-700WにWi-Fi接続する

まず最初に、スマホに「PV Cam Viewer」（後述：PCV）をダウンロードし、インストールします。PCVはPC-700Wの各種設定や録画のオンオフをコントロールするアプリです。アプリストアよりダウンロードしてください（無償）。インストール完了後、ディスプレイにPCVのアイコンが追加されていることを確認してください。以降、スマホを例にPC-700WへWi-Fi接続する方法を説明致します。以下手順に従って操作してください。

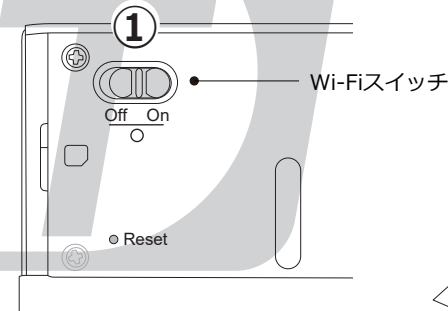

1. 本体の電源を入れた後、「Wi-Fiスイッチ」をOnにします(①)。

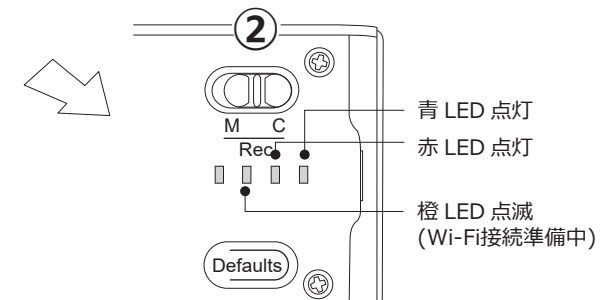

2. 青 LED と赤 LED が点灯し、橙 LED が点滅を開始します(②)。橙 LED が点滅すると、スマホのWi-Fi設定にPC-700WのSSIDが表示されます。

## FAQ: Q.通信可能な距離は何m位ですか？

A.約4~5m程度です。使用環境により短くなる場合があります。

Q.スマホのWi-FiネットワークにPC-700Wが出てきません。

A. PC-700Wの橙LEDは点滅していますか？点滅していない場合はPC-700WのWi-FiスイッチをOnにしてください。

Q.デバイス管理に表示されたPC-700Wがグレーになりタップしても反応しません。

A.一旦PCVを閉じ、スマホのWi-Fi設定画面でネットワークリストに表示される「PC-700W\_24bxxx」へ接続してください。その後、再度PCVを立ち上げてデバイス管理を確認してください。

Q.記録したデータを見る事ができません。

A.PC-700Wに記録された動画や静止画を見るには、PC-700Wからスマホへデータをダウンロードする必要があります。本取説P6~P7をご覧ください。

Q.同時に複数のスマホやタブレットから、PC-700Wへ接続することは可能ですか。


A.基本的に1対1でご利用下さい。

Q.Wi-Fiパスワードを変更したのですがパスワードを忘れてしまいました。どうすればよいですか？

A.電源が入った状態で本体の初期化ボタン(Defaults)を10秒以上押し（10秒以上押し離すと初期化します。赤と橙LEDが点灯→消灯し初期化が完了します。完了後自動復帰します。

▶▶▶次ページへ続く

4. スマホの Wi-Fi 設定画面を表示します。SSID のリストに「PC-700W\_24bxxxx..」の様に PC-700W が表示されますのでタップします (③)。

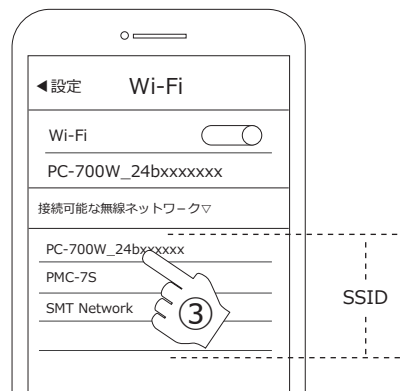

Wi-Fi 設定画面


※スマホの Wi-Fi 設定画面は機種により異なります。操作方法についてはスマホの取扱説明書をご参照ください。

※SSID の PC-700W の後ろの「xxxxx...」は通常アルファベットと数字で構成され、生産ロットにより異なります。

※SSID とは、無線 LAN 内蔵の電子機器を無線 LAN 親機や、その他 Wi-Fi アクセスポイントに無線接続する際必要になる識別 ID 番号です。

#### ⑦デバイスのWiFiパスワード変更

「デバイスの WiFi パスワード変更」では、デバイスへアクセスする時のパスワードを変更することができます。タップすると、次画面で「新しいパスワード」の入力を求められます。「新しいパスワード」をタップすると、キーボードがきますので入力してください。8 文字（アルファベットと数字で）以内にしてください。「新しいパスワードを再入力」にも同じパスワードを入力し、最後に右上の「保存」をタップします。一度 Wi-Fi 接続が切れますので、再度接続してください。その際、新しいパスワードを使用しますので記録しておいてください。

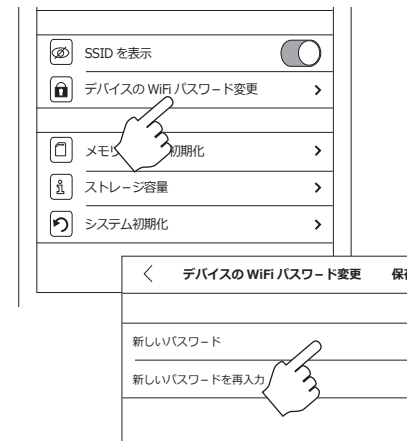

5. 「PC-700W\_24bxxxx」を選択すると、パスワード入力画面が表示されます。出荷時のパスワードは「88888888」（8 が 8 つ）です。パスワードを入力して「接続」をタップしてください (④⑤)。接続完了を示す「✓」などが表示されたら接続完了です。




Wi-Fi パスワード入力画面


※接続完了を示すマークや表示は、スマホの機種により異なります。

#### ⑧メモリーカード初期化

「メモリーカード初期化」では、PC-700W に挿入されている microSD カードを初期化します。実行すると、microSD カード内のデータは全て消去されます。一度消去したデータは戻せませんのでご注意ください。

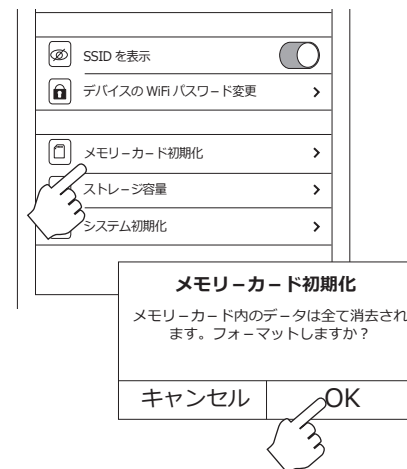

6. 次に、PV Cam Viewer に PC-700W を読み込みます。PV Cam Viewer を立ち上げてください。メインメニューが表示されますので、「デバイス管理」をタップします (⑥)。

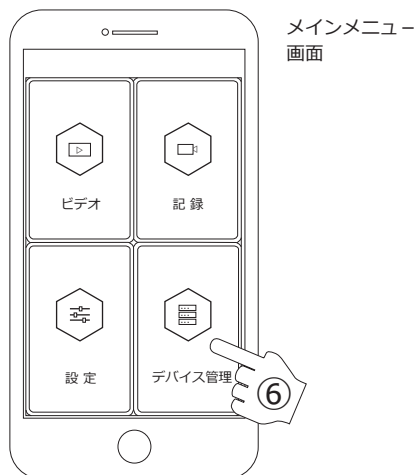


メインメニュー画面

※手順「5.」の Wi-Fi 接続が完了するまでは、PV Cam Viewer を起動しないでください。起動していた場合は、閉じてから再起動してください。


#### ⑨ストレージ容量

「ストレージ容量」では、PC-700W 内蔵メモリーの空き容量が確認できます。また、PC-700W に接続中のスマホ内蔵メモリーの容量も確認できます。

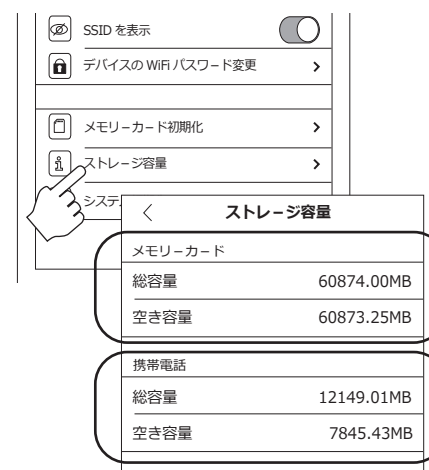

#### ④動画サイズ


「動画サイズ」では、録画する際の動画解像度を設定します。設定メニューで「動画サイズ」をタップします。解像度が 3 種類表示されますので、一つ選んでタップします。通常は 1080P を推奨致します。

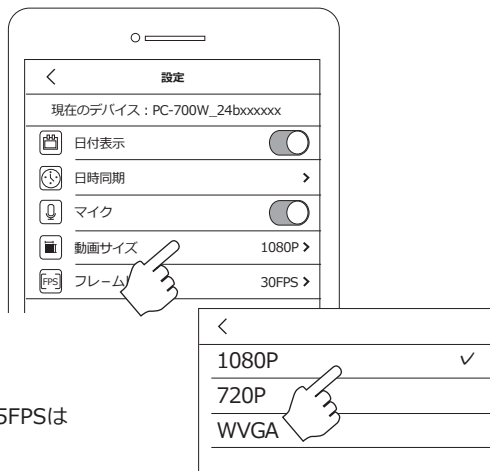

注) 解像度が1080Pの時、60FPSは選択できません。また、PC-700WをPV Cam Viewer上で操作する場合は60FPSか30FPSをご利用ください。選択肢に表示されますが25FPSは未対応となります。

#### ⑤フレームレート

「フレームレート」では、録画する際のフレームレートを設定します。設定メニューで「フレームレート」をタップします。フレームレートが 2 種類表示されますので、一つ選んでタップします。

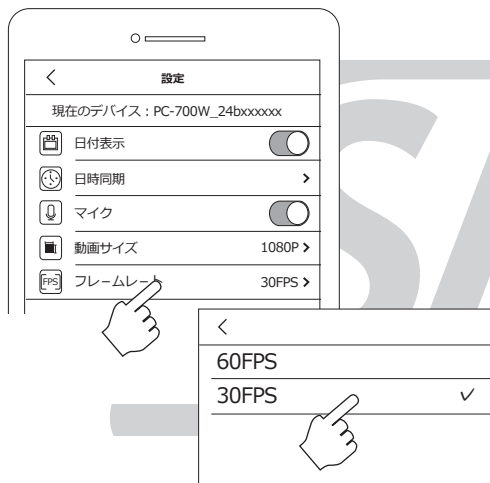

※解像度が 1080P の時、60FPS は選択できません。

#### ⑥SSID を表示

PC-700W では「SSID を表示」のコマンドは使用しません。PC-700W の SSID は常に表示されます。



7. 次画面で PC-700W のアイコンがカラーで表示されますので、タップしてください(7)。タップすると、メインメニューに戻ります。この時、PC-700W の橙 LED が点滅から点灯に変わった事を確認してください。これで PC-700W とスマホの通信が確立されました。




※スマホ側で PC-700W を認識していない場合、デバイス管理画面には何も表示されません。また、一度認識した後に接続を切断した場合、アイコンは残りますが、アイコンの色がグレーとなり選択できなくなります。再度 Wi-Fi 接続する事により、アイコンがカラー表示となりアクティブ状態に戻ります。

#### ■アプリから動画を記録する

PC-700W の録画のオンオフ、アプリからコントロールする事ができます。PCV のメインメニューで「記録」をタップしてください。PC-700W が撮影している映像がツ表示されます(プレビュー画面)。画面上には、録画モード選択ボタン、各録画モードのセットアップボタン、REC ボタンなどが表示されます。

録画を行う前に、下の図で表示項目と各ボタンの働きを確認してください。

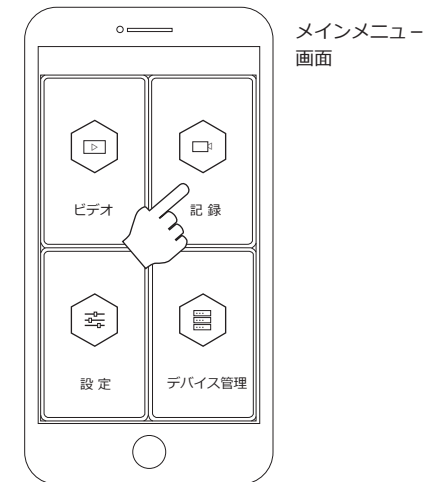

#### ■プレビュー画面の表示項目

戻るボタン: 前の画面へ戻ります。

接続中のデバイス名を表示します。

録画モード選択ボタン: 標準録画モードになります。

録画を開始すると赤丸と経過時間が表示されます。

セットアップボタン: 録画モードの詳細設定へ進みます。


録画モード選択ボタン: 動体検知録画モードを選択します。

バッテリーインジケータ: 電池残量を示します。

静止画撮影ボタン: タップし静止画を撮影します。

動画撮影ボタン: タップすると録画を開始します。


タイムスタンプ: 現在時刻が表示されます。

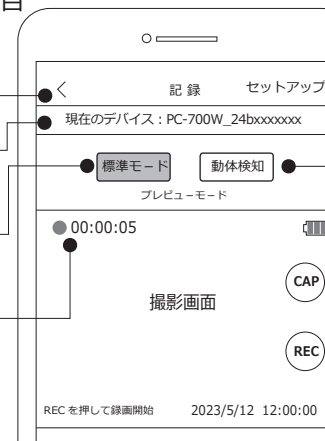

## ■標準モードでの録画

プレビュー画面で標準モードが選択されている事を確認し、「REC」ボタンをタップします。録画を開始すると、画面左上に赤丸とカウンターが表示されます。録画を停止する場合は「STOP」ボタンをタップします(※)。録画待機状態で「CAP」ボタンをタップすると静止画を撮影します。

※録画中は「REC」ボタンが「STOP」ボタンに変わります。「STOP」ボタンをタップすると録画を停止します。

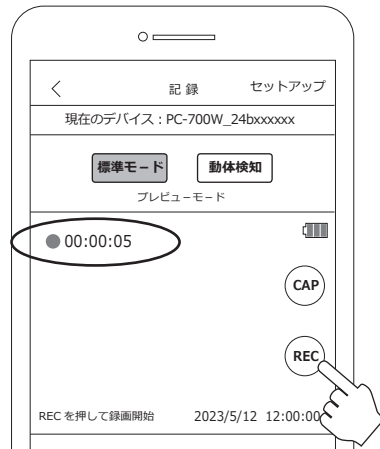


## ①日付表示

日付表示の設定を行います。ボタンを右に動かすと日付表示がオンになり、左に動かすとオフになります。オンにすると、記録する動画や静止画にタイムスタンプが入ります。



## ■標準モードの詳細設定

標準モードでは、上書きのオンオフ設定ができます。録画待機中に画面右上の「セットアップ」をタップします。次画面で上書きの設定を行います。ボタンが右側になっている場合、上書きオンです。オンにすると古いデータから順に上書きされていきます。

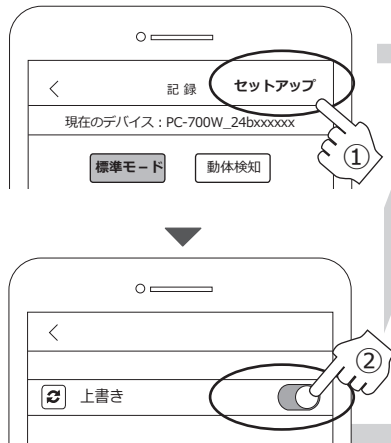


## ②日時同期

日付と時間の設定を行います。「日時同期」をタップします。タップすると、スクロール式のカレンダーが表示されますので、「日付」、「時」、「分」を選んでOKをタップします。



## ■動体検知モードでの録画

プレビュー画面で「動体検知」ボタンをタップします。次に「REC」ボタンをタップすると、検知状態になります。撮影範囲内に動きがあった時のみ録画します。

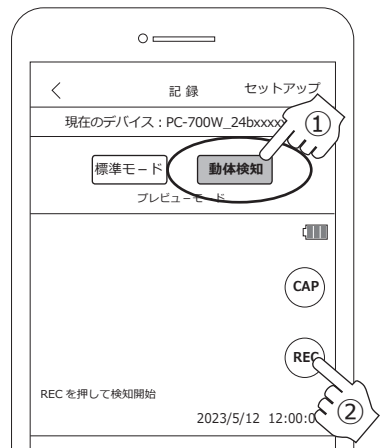


## ③マイク

マイクのオンオフ設定を行います。ボタンを右に動かすとオン、左に動かすとオフになります。オンにすると、記録する動画に音声が入ります。



## ■ 各種設定

PCV で日時や解像度など、各種設定ができます。PCV のメインメニューで設定をタップしてください。タップすると下図の様に設定メニューが表示されます。

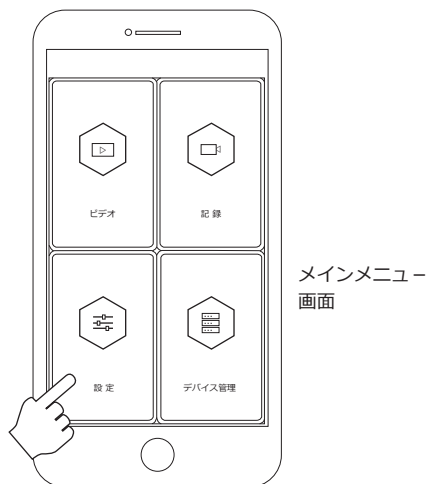


メインメニュー画面

## ■ 動体検知モードの詳細設定

動体検知モードでは、以下の設定ができます。

- ① 上書き設定
- ② 検知録画時間設定
- ③ 動体検知感度設定

①の上書き設定の操作方は、標準モードと同様です。

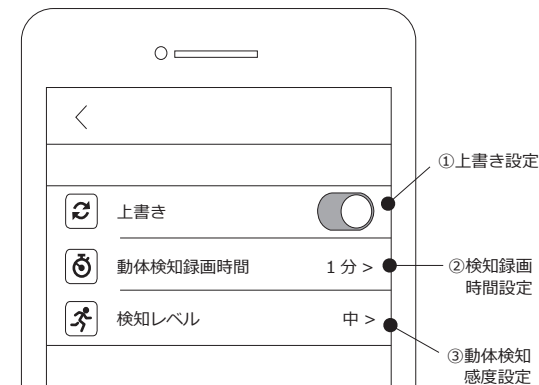

① 上書き設定

② 検知録画時間設定

③ 動体検知感度設定

## ■ 設定項目

①日付表示：記録する動画にタイムスタンプを入れるか否か設定します。

②日時同期：日時をスマホと同期させます。日付設定が簡単に行えます。

③マイク：マイクのオンオフを設定します。

④動画サイズ：動画サイズを設定します。

⑤フレームレート：フレームレートを設定します。

⑥SSID を表示：PC-700Wでは使用しません。

⑦デバイスの WiFi パスワード変更：Wi-Fi 接続する際のパスワードを変更します。

⑧メモリーカード初期化：機器本体に挿入したメモリーカードを初期化します。

⑨ストレージ情報：機器本体に挿入したメモリーカードの容量を確認できます。


⑩システム初期化：システムを出荷時の状態にします。



設定メニュー画面


## ■ 動体検知モード<②検知録画時間設定>

セットアップメニューで「②検知録画時間設定」をタップすると、録画時間の選択画面が出ます。1分、3分、5分から一つ選びタップしてください。通常は「1分」を推奨します。選択された時間の右側に「✓」が入ります。

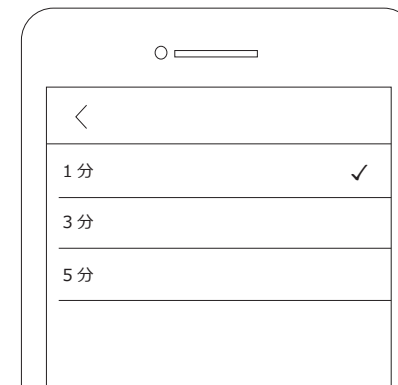

## ■ 動体検知モード<③検知レベル>


セットアップメニューで「③検知レベル」をタップすると、検知レベルの選択画面が出ます。高、中、低から一つ選びタップしてください。「高」が一番感度が高く、「低」が一番感度が低くなります。「中」はその中間です。通常は「中」を推奨します。選択された検知レベルの右側に「✓」が入ります。

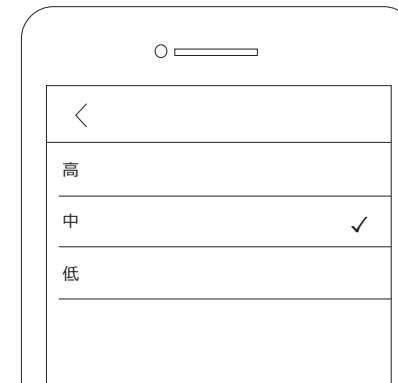


## ■ 記録した動画データを確認する

PC-700W で記録した動画データや静止画を再生、または表示することができます。

PCV のメインメニューで「ビデオ」をタップしてください。PC-700W が記録した動画データが表示されます。この段階では、動画の再生や静止画の表示はできません。以下手順に沿って、動画のダウンロード及び再生を行ってください。

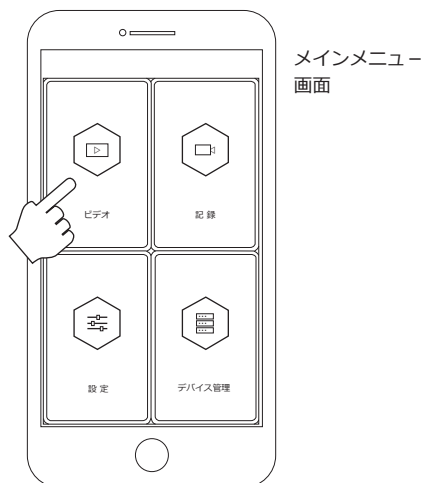

3. ダウンロードを行うと、右図の様にダウンロードの経過画面が表示されます。「100%」が表示されたらダウンロード完了です。次に「バックアップ」をタップしてください。

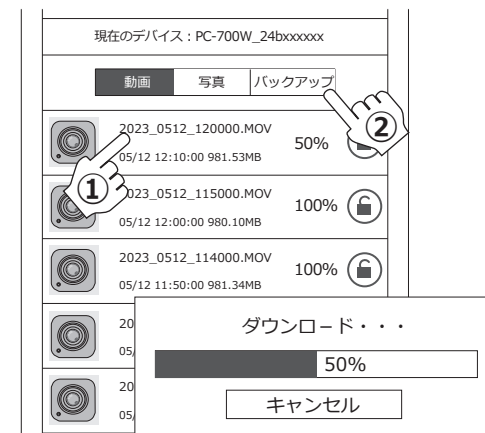


1. PC-700W で記録した動画データが表示されます (右図)。ファイル名は「2023\_0512\_120000.MOV」の様に「西暦\_日付\_時間」で構成されます。上から生成日時の新しい順番で表示されます。



4. ダウンロードが 100% になったデータは、バックアップに表示されます。再生したいファイルのアイコンをタップしてください。動画を再生できます。この段階では再生する事はできませんが、完全にデータをセーブした事にはなりません。スマホやタブレットに動画を保存するには、データをセーブする必要があります。次項をご確認ください。



2. 表示画面でアイコンをタップしても、動画を見る事はできません。動画をみるには、ダウンロードをする必要があります。ダウンロードするファイルを選び、左方向にスワイプします。スワイプすると、右側に「ダウンロード」と「削除」が表示されます。「ダウンロード」をタップしてください。

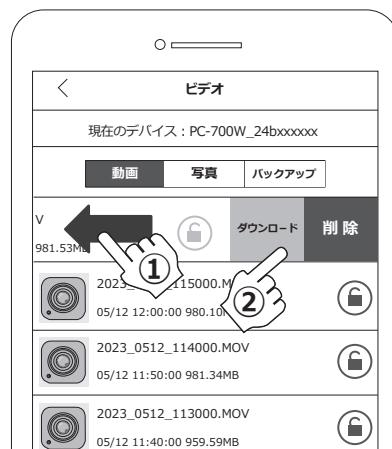

5. バックアップに表示されたファイルを左にスワイプします。スワイプすると、右側に「セーブする」と「削除」が表示されます。「セーブする」をタップするとスマホに動画データが保存されます。保存されたデータは、PC-700W にアクセスしなくても見る事ができます。



※静止画を確認する場合は、「写真」をタップし、「動画」と同じ要領でダウンロード及びセーブを行ってください。

※スマホの機種によって、「セーブする」が表示されない場合があります。これはダウンロードの段階で、機器に直接保存されるためです。