



⑩システム初期化

システム初期化を実行する事により、PW-350が出荷時の設定に戻ります。

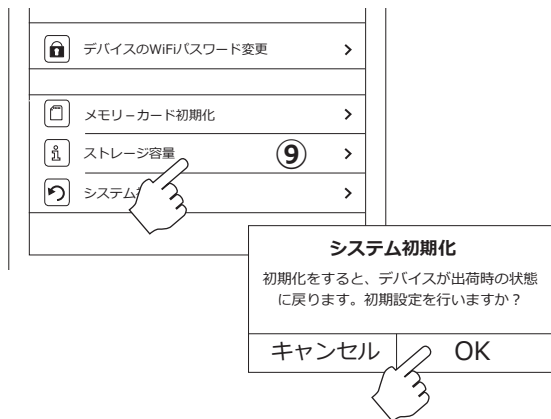

PW-350アプリ取扱説明書



PV Cam Viewer

FAQ:

Q.通信可能な距離は何m位ですか？

A.約5～6m程度です。使用環境により短くなる場合があります。

Q.スマホのWiFiネットワークにPW-350が出てきません。

A. PW-350のオレンジLEDは点滅していますか？点滅していない場合はPW-350のWi-Fiボタンを押してください。

Q.デバイス管理に表示されたPW-350のアイコンがグレーになり、タップしても反応しません。

A.一旦PCVを閉じ、スマホのWi-Fi設定画面でネットワークリストに表示される「PW-350FExxxx」へ再接続してください。その後、再度PCVを立ち上げてデバイス管理を確認してください。

Q.記録したデータを見るできません。

A.PW-350に記録された動画や静止画を見るには、PW-350からスマホへデータをダウンロードする必要があります。本取説のP5～P6をご覧ください。

Q.同時に複数のスマホやタブレットから、PW-350へ接続することは可能ですか。

A.基本的に1対1でご利用下さい。

Q.Wi-Fiパスワードを変更したのですがパスワードを忘れてしまいました。どうすればよいですか？

A.本体のデフォルトボタンを爪楊枝の様な先の細い物で長押しして初期化します。青以外のLEDが消灯するまで押し続けてください。消灯後、ボタンを放してください。自動でPW-350が再起動して初期化が完了です。出荷時のパスワード「88888888」を使って再接続をお試しください。

目次

PW-350に Wi-Fi 接続する	P1～ P3
アプリから動画を記録する	P3～ P4
記録した動画データを確認する	P5～ P6
各種設定	P7～ P11
FAQ	P11


■PW-350にWi-Fi接続する

まず最初に、スマホに「PV Cam Viewer」（後述：PCV）をダウンロードし、インストールします。PCVはPW-350の各種設定や録画のオンオフをコントロールするアプリです。アプリストアよりダウンロードしてください(無償)。インストール完了後、ディスプレイにPCVのアイコンが追加されていることを確認してください。以降、スマホを例にPW-350とWi-Fi接続する方法を説明致します。以下手順に従って操作してください。


事前にPV Cam Viewerをインストールする。




1. PW-350の電源を入れます(①)。

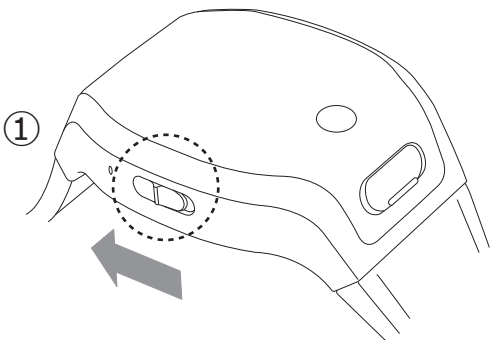

2. 赤 LED が点灯したら、本体側面のWi-Fi ボタンを短押しします(②)。

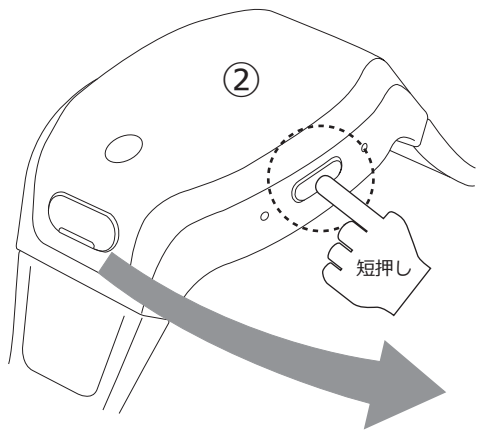


3. Wi-Fi 接続待機中になると橙 LED が点滅を開始します(③)。点滅まで数秒掛かる場合があります。この時点では、まだ接続は完了していません。続けて次のページをご参照ください。

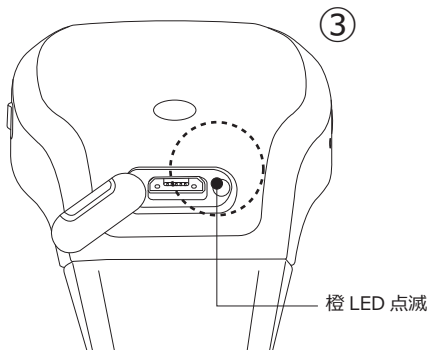


⑦デバイスのWiFiパスワード変更

「デバイスのWiFiパスワード変更」では、デバイスアクセス時に必要なパスワードを変更することができます。タップすると、次画面で「新しいパスワード」の入力を求められます。「新しいパスワード」をタップすると、キーボードが出ますので入力します。8文字(アルファベットと数字で)以内にしてください。「新しいパスワードを再入力」にも同じ新しいパスワードを入力し、最後に右上の「保存」をタップします。次回PW-350にWiFi接続する際、新しいパスワードを求められます。忘れない様に記録しておいてください。

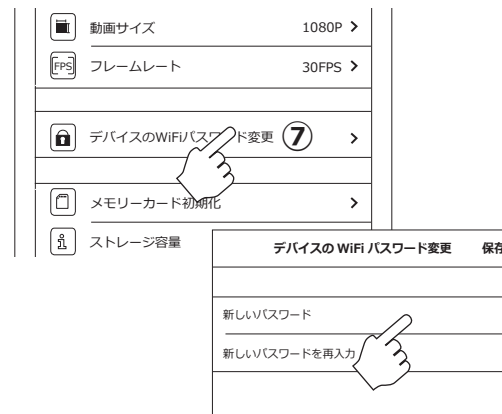


⑧メモリーカード初期化

「メモリーカード初期化」では、PW-350に内蔵されているメモリーを初期化します。実行すると、内蔵メモリー内のデータは全て消去されます。一度消去したデータは元に戻せませんのでご注意ください。

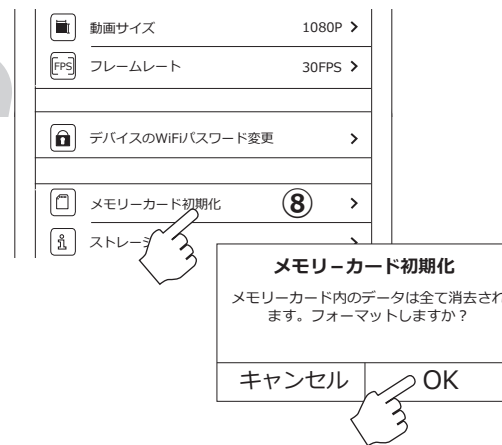


⑨ストレージ容量

「ストレージ容量」ではPW-350内蔵メモリーの総容量と空き容量が確認できます。また、PW-350に接続中のスマホ内蔵メモリーの容量も確認できます。

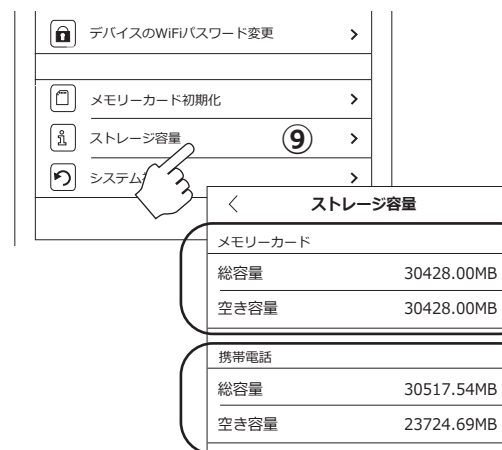

④LED Status

「LED Status」では、動作指示LEDの点灯非点灯の設定を行います。ボタンを右に動かすと点灯、左に動かすと非点灯になります。通常LEDはUSB端子部のキャップで隠れます。非点灯にすると秘匿性が高まりますが、動作状況をこまめに確認したい場合は、点灯に設定する事をお勧め致します。

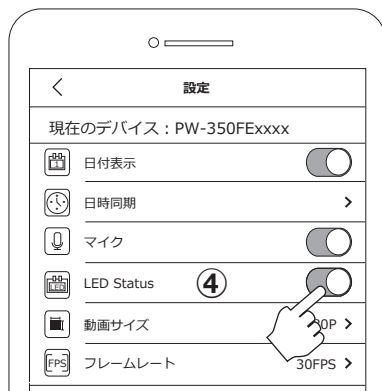


4. スマホの Wi-Fi 設定画面を表示します。SSID のリストに「PW-350Exxxx」の様に PW-350 の SSID が表示されますのでタップします (④)。

※スマホの Wi-Fi 設定画面は機種により異なります。操作方法についてはスマホの取扱説明書をご参照ください。

※PW-350 の SSID 後ろの「Exxxx」は通常アルファベットと数字で構成され、生産ロットにより異なります。

※SSID とは、無線 LAN 内蔵の電子機器を無線 LAN 親機や、その他 Wi-Fi アクセスポイントに無線接続する際必要になる識別 ID 番号です。

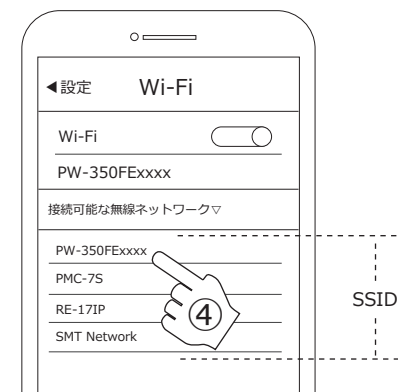

Wi-Fi 設定画面


⑤動画サイズ

通常「動画サイズ」では、録画する際の動画解像度の設定を行います。PW-350では1080P固定となりますので使用致しません。



5. 「PW-350Exxxx」を選択すると、パスワード入力画面が表示されます。出荷時のパスワードは「88888888」(8が8つ)です。パスワードを入力して「接続」をタップしてください (⑤⑥)。接続完了を示す「✓」などが表示されたら接続完了です。


※接続完了を示すマークや表示は、スマホの機種により異なります。

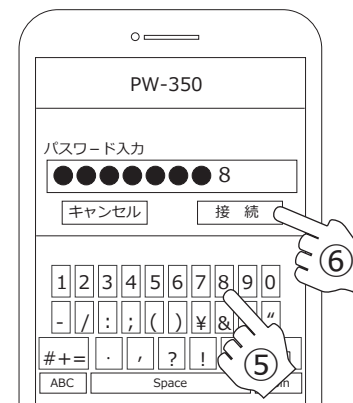


Wi-Fi パスワード入力画面

⑥フレームレート

「フレームレート」では、録画する際のフレームレートを設定します。設定メニューで「フレームレート」をタップします。フレームレートが2種類表示されますので、一つ選んでタップします。通常は30FPSをお勧め致します。

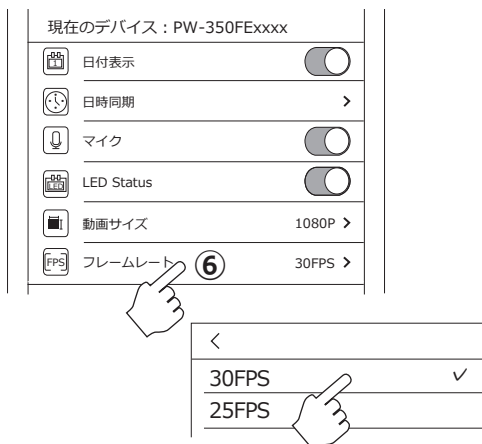

6. 次に、PV Cam Viewer に PW-350 を読み込みます。PV Cam Viewer を立ち上げてください。メインメニューが表示されますので「デバイス管理」をタップします (⑦)。

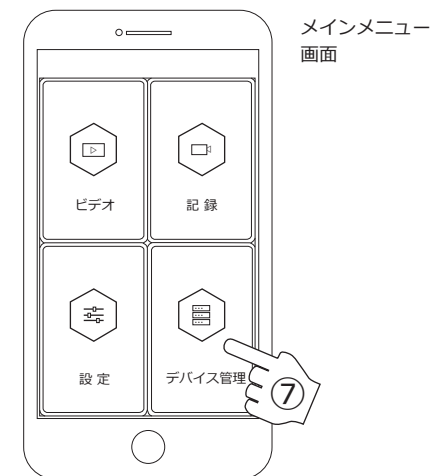

メインメニュー画面

7. 次画面で PW-350 のアイコンがカラーで表示されますので、タップしてください(⑧)。タップすると、メインメニューに戻ります。この時、PW-350 の橙 LED が点滅から点灯に変わった事を確認してください。これで PW-350 とスマホの通信が確立されました。



※スマホ側で PW-350 を認識していない場合、デバイス管理画面には何も表示されません。また、一度認識した後に接続を切断した場合、アイコンは残りますが、アイコンの色がグレーに変わり選択できなくなります。再度 Wi-Fi 接続する事により、アイコンがカラー表示となりアクティブ状態に戻ります。

①日付表示


日付表示のオンオフを行います。ボタンを右に動かすとオンになります。左に動かすとオフになります。オンにすると、記録する動画や静止画にタイムスタンプ（日付）が入ります。



■アプリから動画を記録する

PW-350の録画のオンオフを、アプリからコントロールする事ができます。PCVのメインメニューで「記録」をタップしてください。PW-350が撮影している映像が表示されます（プレビュー画面）。画面上には、録画モード選択ボタン、各録画モードのセットアップボタン、RECボタンなどが表示されます。

録画を行う前に、下の図で表示項目と各ボタンの働きを確認してください。

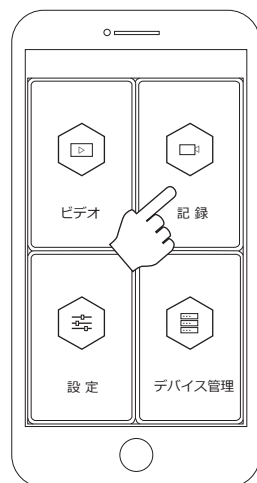

メインメニュー画面

②日時同期

「日時同期」をタップします。タップすると、スクロール式のカレンダーが表示されます。「日付」、「時」、「分」を選びOKをタップします。




1. プレビュー画面の表示項目

戻るボタン：
前の画面へ戻ります。

接続中のデバイス名を表示
します。

録画モード選択ボタン：
標準録画モードになります。

録画を開始すると赤丸と
経過時間が表示されます。

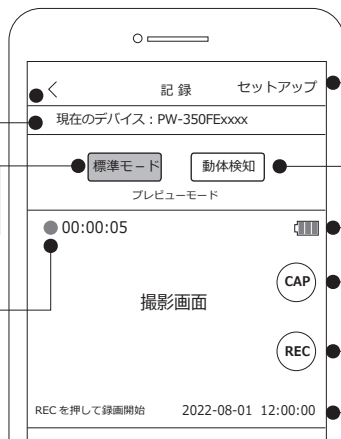

セットアップボタン：
録画モードの詳細設定へ進みます。

動体検知録画モード選択ボタン：
PW-350では使用しません。

バッテリーインジケータ：
電池残量を示します。

静止画撮影ボタン：
タップし静止画を撮影します。

動画撮影ボタン：
タップすると録画を開始します。

タイムスタンプ：
現在時刻が表示されます。


③マイク

マイクのオンオフを行います。ボタンを右に動かすとオンになります。左に動かすとオフになります。オンにすると、記録する動画に音声が入ります。



■各種設定

PCVで日時設定や解像度など、色々な設定ができます。PCVのメインメニューで「設定」をタップしてください。タップすると、下図のように設定メニューが表示されます。

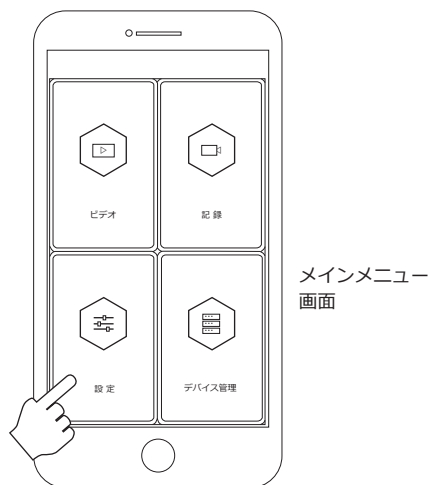

設定メニュー画面


【設定項目】

- ①日付表示：
記録する動画に日付を入れるか否か設定します。
- ②日時同期：
日時をスマホと同期させます。日付設定が簡単に済みます。
- ③マイク：
マイクのオンオフを設定します。
- ④LED Status：
本体の動作指示LED点灯・非点灯の設定を行います。
- ⑤動画サイズ：
通常は動画解像度の設定で使用しますが、PW-350は1080P固定ですので使用致しません。
- ⑥フレームレート：
フレームレートを設定します。
- ⑦デバイスのWiFiパスワード変更：
Wi-Fi接続する際のパスワードを変更します。
- ⑧メモリーカード初期化：
機器本体に挿入したメモリーカードを初期化します。
- ⑨ストレージ情報：
PW-350内蔵メモリーの容量を確認できます。
- ⑩システム初期化：
システムを出荷時の状態にします。

2. 標準モードでの録画


プレビュー画面で「標準モード」が選択されていることを確認し、「REC」ボタンをタップします。録画を開始すると、画面左上に赤丸とカウンターが表示されます。録画を停止する場合は「STOP」ボタンをタップします。(※)録画待機状態で「CAP」ボタンをタップすると静止画を撮影します。

※録画中は「REC」ボタンが「STOP」ボタンの表示となります。

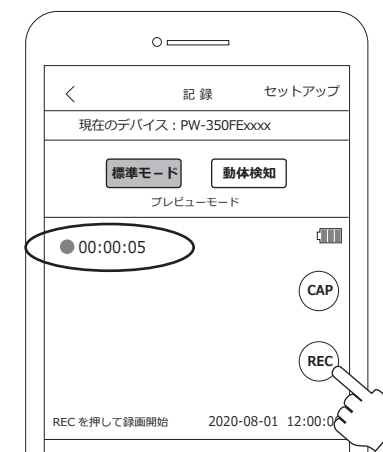

3. 標準モードの詳細設定

標準モードでは、上書きのオンオフ設定が出来ます。録画待機中に画面右上の「セットアップ」をタップします。次画面で上書きの設定をします。○が右側になっている場合、上書きオンです。オンにすると古いデータから順に上書きされていきます。

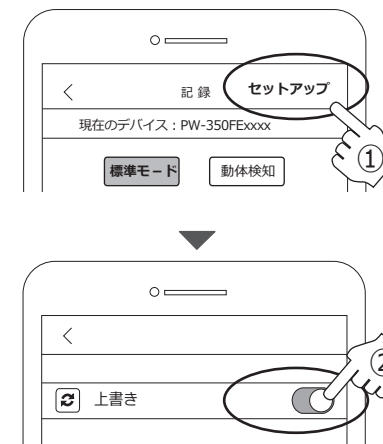


4. 動体検知モード

プレビュー画面に「動体検知」ボタンが表示されますが、PW-350では使用しません。




■記録した動画データを確認する

PW-350 で記録した動画データや静止画データを再生・表示することができます。PCVのメインメニューで「ビデオ」をタップしてください。PW-350 が記録した動画データが表示されます。この段階では、動画の再生や静止画の表示はできません。以下手順に沿って、動画のダウンロード及び再生を行ってください。

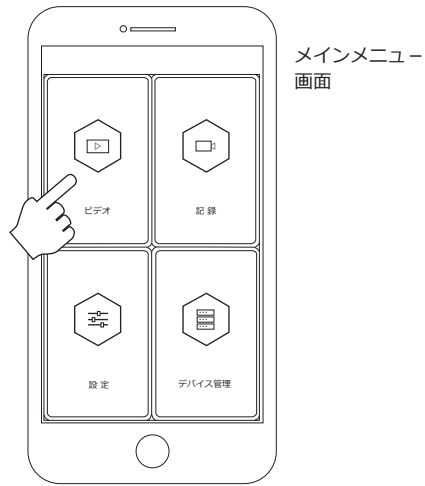

3. ダウンロードを行うと、右図のようにダウンロードの経過画面が表示されます。「100%」が表示されたらダウンロード完了です。次に「バックアップ」をタップしてください。

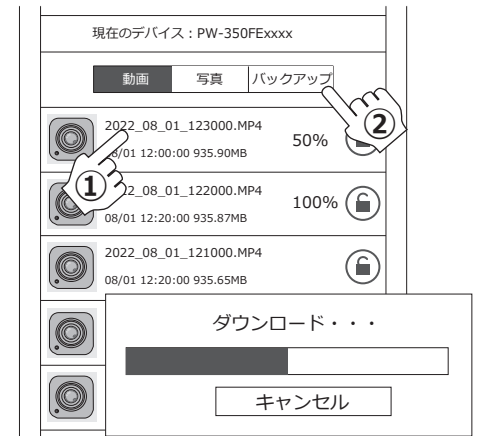


1. PW-350 で記録した動画データが表示されます (右図)。ファイル名は年月日、時間で構成されます。

「2022_08_01_123000.MP4」
(西暦_月_日_時 間.MP4)


新しいファイルから順番に上から表示されます。



4. ダウンロードが100%になったデータは、バックアップに表示されます。再生したいファイルのアイコンをタップしてください。動画が再生されます。この段階では再生する事は出来ませんが、完全にデータをセーブした事にはなりません。スマホやタブレットに動画を保存するには、データをセーブする必要があります。次項をご確認下さい。

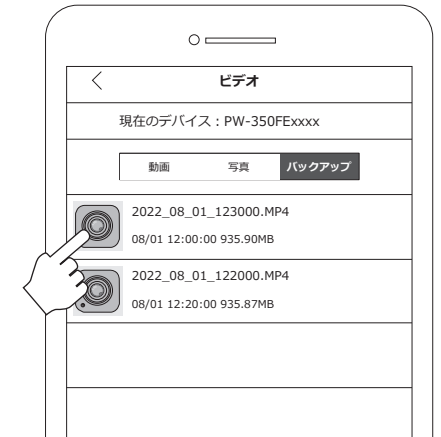

2.表示画面でアイコンをタップしても、動画を見る事は出来ません。動画を見るには、ダウンロードをする必要があります。ダウンロードするファイルを選び、左方向にスワイプします。スワイプすると、右側に「ダウンロード」と「削除」が表示されます。「ダウンロード」をタップしてください。削除する場合は「削除」をタップします。

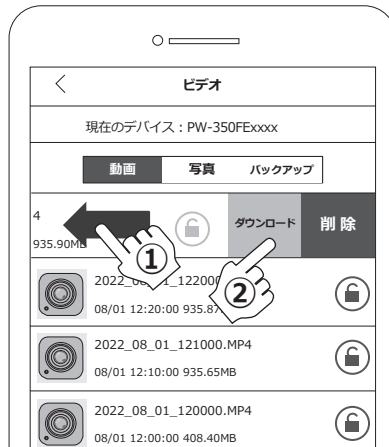

5. バックアップに表示されたファイルを左にスワイプします。スワイプすると、右側に「セーブする」と「削除」が表示されます。「セーブする」をタップするとスマホに動画データが保存されます。保存されたデータは、PW-350にアクセスしなくても見る事ができます。



※静止画を確認する場合は、「写真」をタップし、「動画」と同じ要領でダウンロード及びセーブを行ってください。

※スマホの機種によっては、「セーブする」が表示されない場合があります。これは、ダウンロードの段階で、機器に直接保存されるためです。