



リチウムイオンバッテリー充電器 ChargerD2

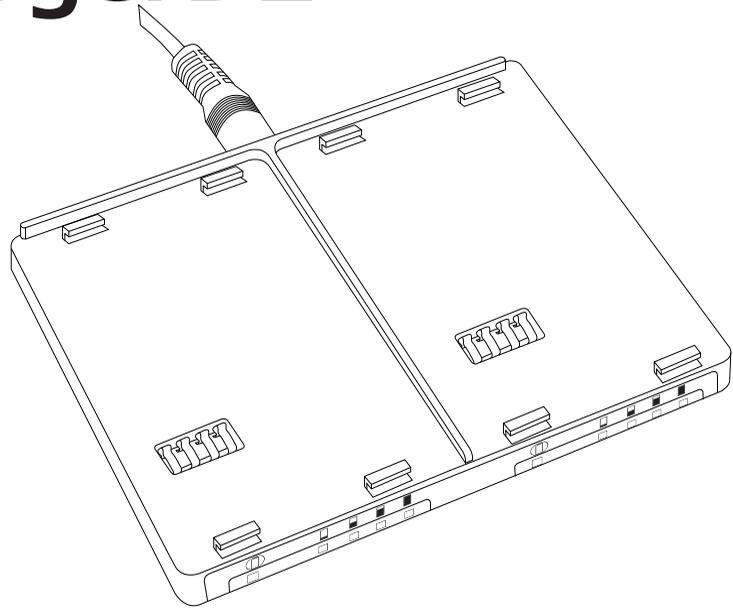

別売の大容量バッテリー
BA-70L 3.7V/4400mAh
厚さ14.5mm

標準バッテリー
BA-70 3.7V/2200mAh
厚さ8.5mm

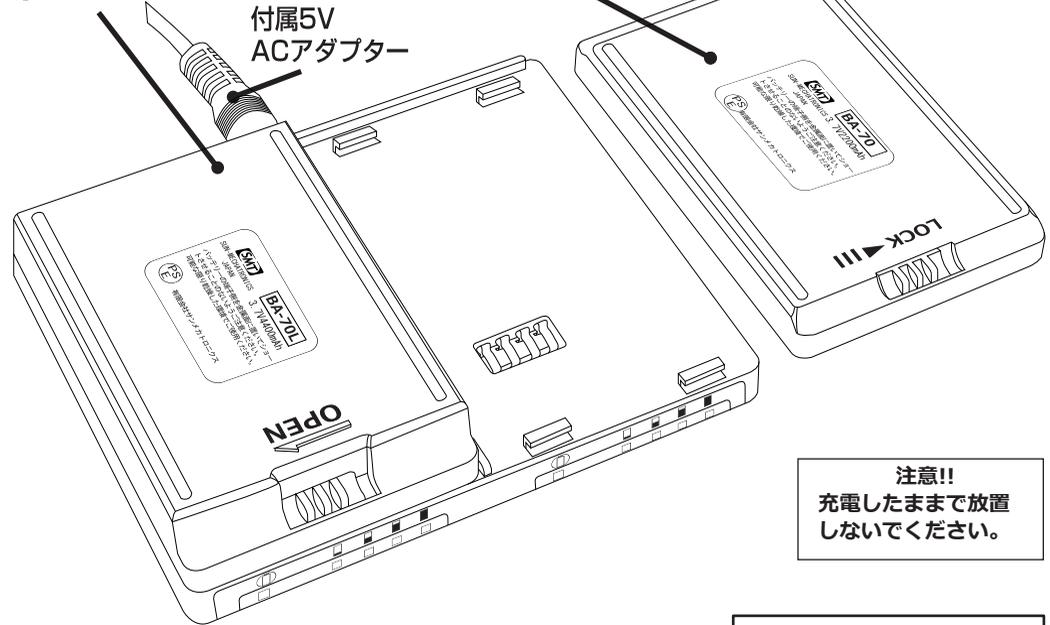

注意!!
充電したままで放置
しないでください。

ChargerD2はPoliceBook70/70S及びPMC-5S
に使用しているリチウムイオンバッテリー用の充電器です。
標準バッテリーBA-70、大容量バッテリーBA-70Lを
同時に2個充電できます。

■充電する

まず、付属の5VACアダプターを背面のジャックにセット
します。こちらのACアダプターはPoliceBook70S及び
PMC-5Sに付属するものと同じです。

ChargerD2側の突起は逆L字型「Γ」になっており、
バッテリー側の凹ときちんと組み合わせる必要がありま
す。バッテリーの凹とChargerD2の「Γ」が合うように組
み、奥に軽く押すとバッテリーの側面とChargerD2前
面がツライチになるようにします。(図1)

外す際は、上記と逆の手順になります。手前側に
1mmバッテリーをずらせばバッテリーを外すことができ
ます。(※)

バッテリーを装着すると、動作を示す赤LEDが点灯し、
バッテリーの状態に応じて青LEDが点灯します。青LE
Dが4つ点灯したら、満充電です。

バッテリーを使い切った状態から満充電までの充電
時間は以下になります。

- ・標準バッテリーBA-70：実測3時間2分
- ・大容量バッテリーBA-70L：実測6時間20分

青LEDが流れるように点灯するのは充電が行われて
いることを意味します。4つ全部流れるようだと電池残
量が[極小]までにも到達していません。充電が進み、
[極小]レベルになると左端の1つが点灯し、残り3つの
流れ点灯になります。

※レコーダーと異なりバッテリーはロック出来ませんので、
充電時の取り扱いにはご注意ください。

■リチウムイオンバッテリーの注意


ChargerD2にバッテリーを装着したままにすると、バッ
テリーの劣化を早めます。充電が終わったらバッテリーを
外してください。

■BA-70Lについて

PoliceBook70/70S及びPMC-5Sの別売りオプション
として、大容量バッテリーBA-70Lがあります。

電池容量が増し(BA-70:2200mAh、BA-70L:
4400mAh)、標準バッテリーと比較して大容量バッテ
リーは電池寿命が約2倍になります。

満充電状態



電池残量 [中]状態



電池残量 [小]状態



電池残量 [極小]状態




図1 ツライチにする

ChargerD2のスペック

- 外寸 / 87×109×14(15)mm ●重量 / 67g
- 対応充電電池 / BA-70(3.7V2200mAh)
およびBA-70L(3.7V4400mAh) ●充電状態
の表示 / 前面の青LED4個点灯で満充電
- 製品構成 / ChargerD2本体・5VACアダプター

BA-70Lのスペック

- 外寸 / 53×84.5×14.5(15)mm ●重量 /
105g ●容量 / 3.7V4400mAh ●対応製品 /
PoliceBook70、PoliceBook70S、PMC-5S

※BA-70LはChargerD2に付属
しません。別売りの製品です。